

JO447/020PW

Proiettore LED a batteria portatile - 20W - Bianco freddo - Orientabile - Serie Twist

Pratico proiettore a batteria orientabile.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: Singolo lato, Doppio lato, Flash.

Le sue 2 batterie ai Polimeri di Litio da 3.7V - 4000mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente il proiettore ad una superficie metallica.

Comoda funzione di Power Bank tramite il connettore di uscita USB A che consente di ricaricare i propri dispositivi erogando una corrente di 1A.

Connettore di ricarica Micro USB 1m incluso.

Connettore di Uscita USB "A" 5V 1A.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

20000h - 15000 cicli - Bianco freddo - 7000K - 1500lm - 20W - 213mm - 60mm - 268mm - IP20 - IK08 - Rosso



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Numero cicli di accensione: 15000

Tempo di vita L70B50: 20000 h

Marca: JOLight

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)

Potenza: 20 W

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 268 mm

Fissaggio: Staffe Incluse

Larghezza: 60 mm

Lunghezza: 213 mm

Orientabile: si

Tipo Controllo: Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Temp. Colore: 7000K

Rischio fotobiologico Esente

Tipo di led COB

Dimmerabile no

Colore corpo Rosso

Grado di protezione IP20


Lente Nessuna

Materiale corpo Plastica

Resistenza agli urti IK08

Flusso 1500 lm

Disegni Tecnici

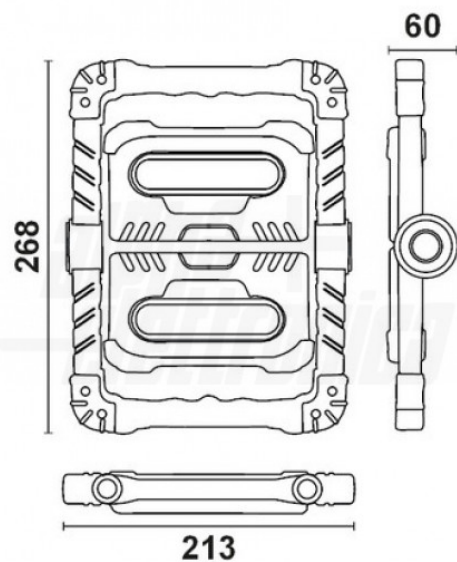

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.