

# ASI1212F/ASI1212F-D

Terminale controllo accessi e rilevamento presenze standalone



- Materiali scocca PC+ABS e pannello frontale in vetro, applicabile in ambienti interni
- Display LCD touch screen 2.8", risoluzione 240x320
- Lettura impronta digitale in 1.5 secondi tramite algoritmi deep-learning
- Sblocco con card, impronte digitali, password
- Fino a 30.000 utenti, 30.000 card, 3.000 impronte e 150.000 record supportati
- Protocolli OSDP e TCP/IP



## Specifiche tecniche

Modelli	ASI1212F	ASI1212F-D
---------	----------	------------

### Sistema

Processore principale	Integrato	
Protocolli di rete	IPv4, TCP, P2P	
Interazione	Display touch	
Protocollo OSDP	Sì (host)	

### Base

Display	Schermo touch TFT 2.8"	
Tipologia schermo	Capacitivo	
Risoluzione	240(H)x320(V)	
Prompt vocali	Sì	
Buzzer	Sì	
Materiale scocca	PC+ABS	

### Funzioni

Modalità sblocco	Card/da remoto/password/impronte digitali	
Letture card	IC	ID
Fasce orarie programmabili	128	
Festività programmabili	128	
Aggiornamento rete	Sì	
Sblocco First-card	Sì	

Verifica da remoto	Sì
Liste nere/bianche	Sì
Riproduzione contenuti grafici	Sì, screensaver
Collegamenti lettori periferici	1 RS-485, 1 Wiegand
Combinazione gruppi	Card/da remoto/password/impronte digitali
Configurazione Web da PC	Sì
Configurazione Web da mobile	Sì

### Performance

Distanza lettura card	1~3 cm
Sensore scansione impronte	Ottico
Modalità verifica impronte	1:N, 1:1
Tempo confronto impronte	1.5 secondi

### Capacità

Utenti	30000
Impronte	3000
Card	30000
Password	30000
Record	150000

### Porte

RS-485	1
Wiegand	1 (ingresso o uscita)

USB	1 porta 2.0
Rete	1 porta RJ-45 10/100 Mbps auto-adattiva
Ingresso Allarme	1
Uscita Allarme	1
Collegamento Allarme	Sì
Tasto sblocco	1
Stato porta	1
Controllo chiusura	1


#### Allarmi

Anti-passback	Sì
Tamper	Sì
Duress	Sì
Timeout sensore porta	Sì
Intrusione	Sì
Card non autorizzata	Sì
Duress impronta	Sì


#### Generale

Alimentazione	DC 12V 1A
Assorbimento max	≤ 4 W (standby), ≤ 6 W (operativo)
Dimensioni	114.5×114.5× 32.5 mm
Dimensioni confezione	585×390×360 mm
Temperatura di esercizio	-10°C~+45°C
Umidità di esercizio	5%~90% RH
Ambiente	Interno
Peso	415 g
Montaggio	A parete, a incasso, scatola 86
Certificazioni	CE, FCC

#### Dimensioni (mm[inch])

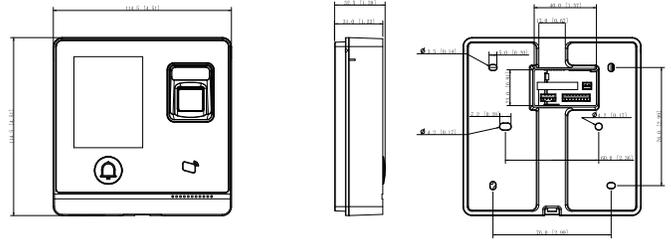

#### Schema

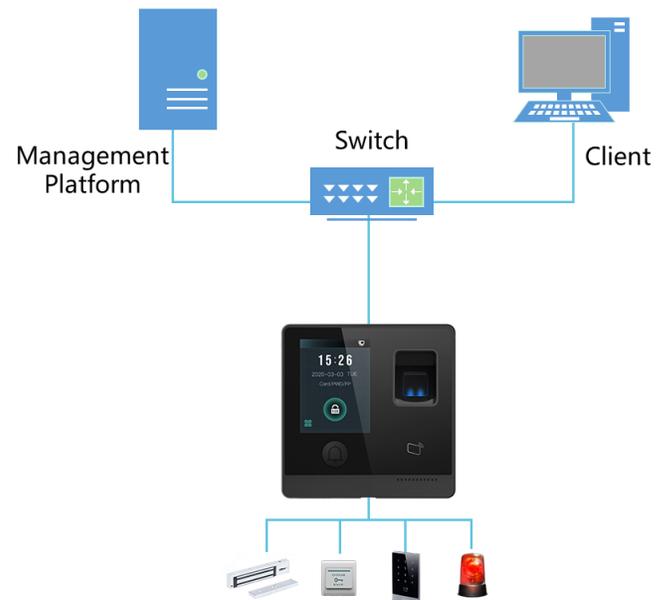

#### Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Terminale CA/presenze	ASI1212F	Letture card IC
Terminale CA/presenze	ASI1212F-D	Letture card ID