


Curtain Outdoor Mini Jeweller


Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno




Vista verticale – Modalità principale

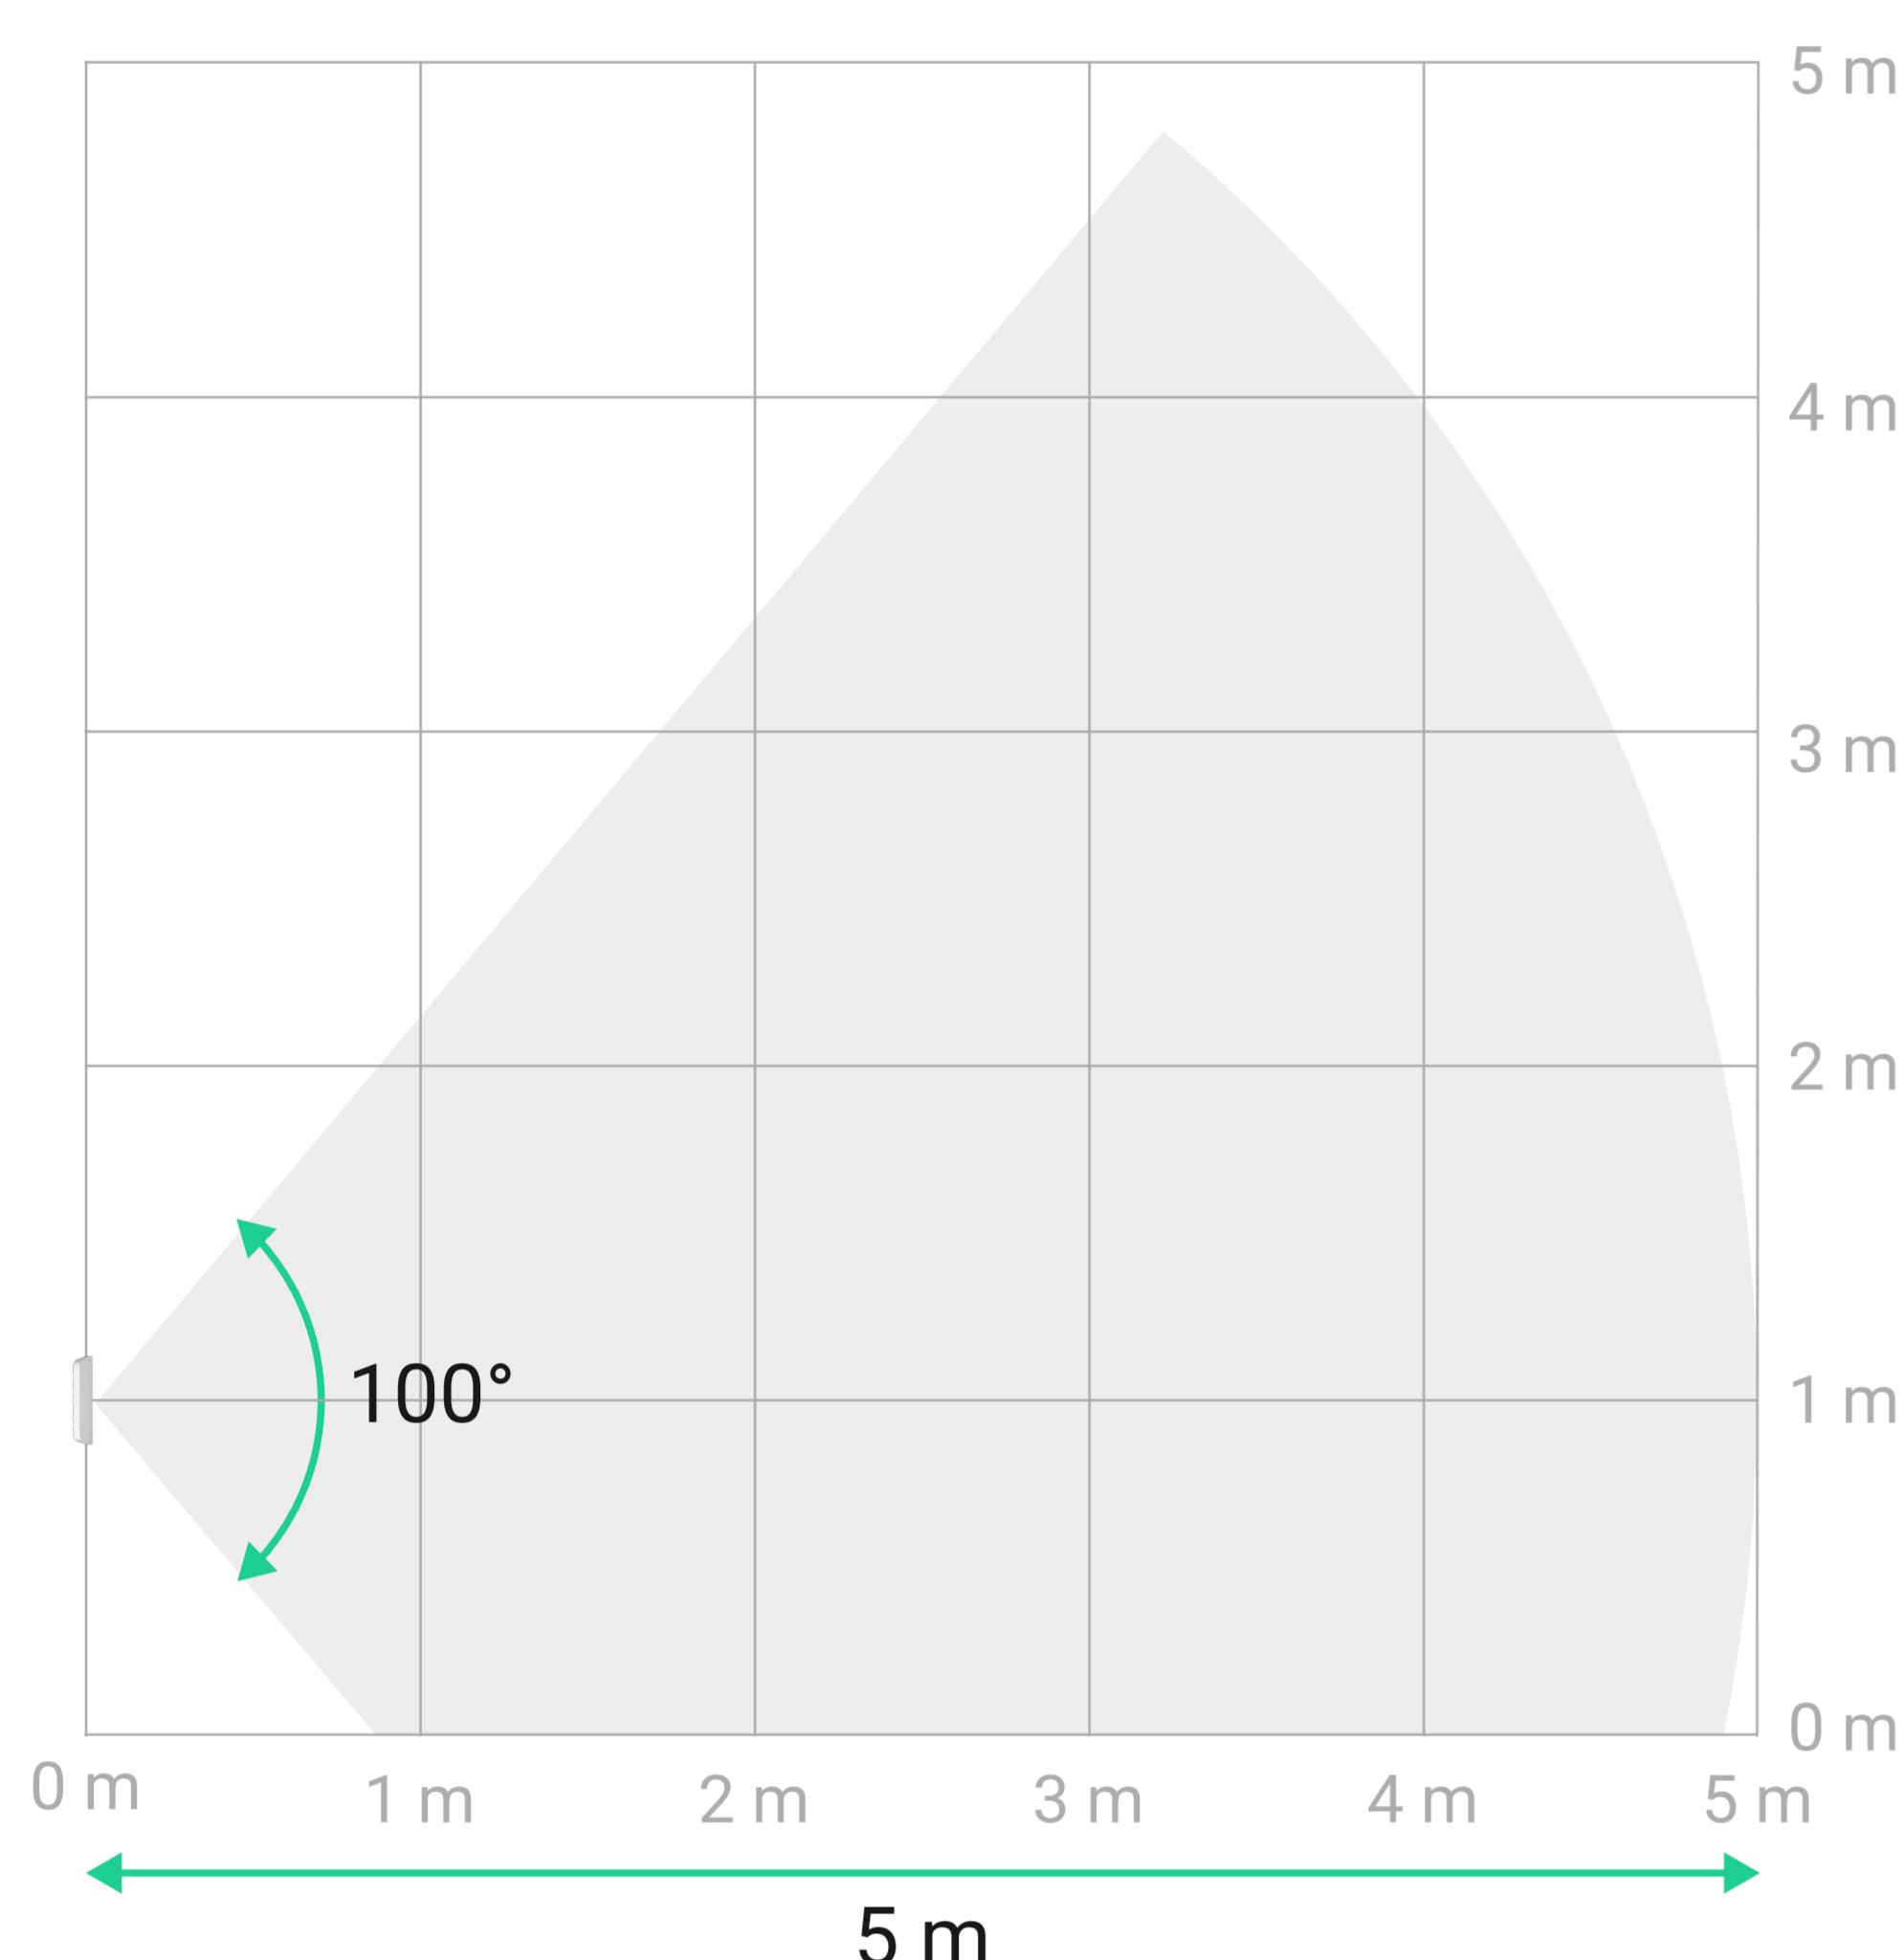

Vista verticale – Modalità animale domestico

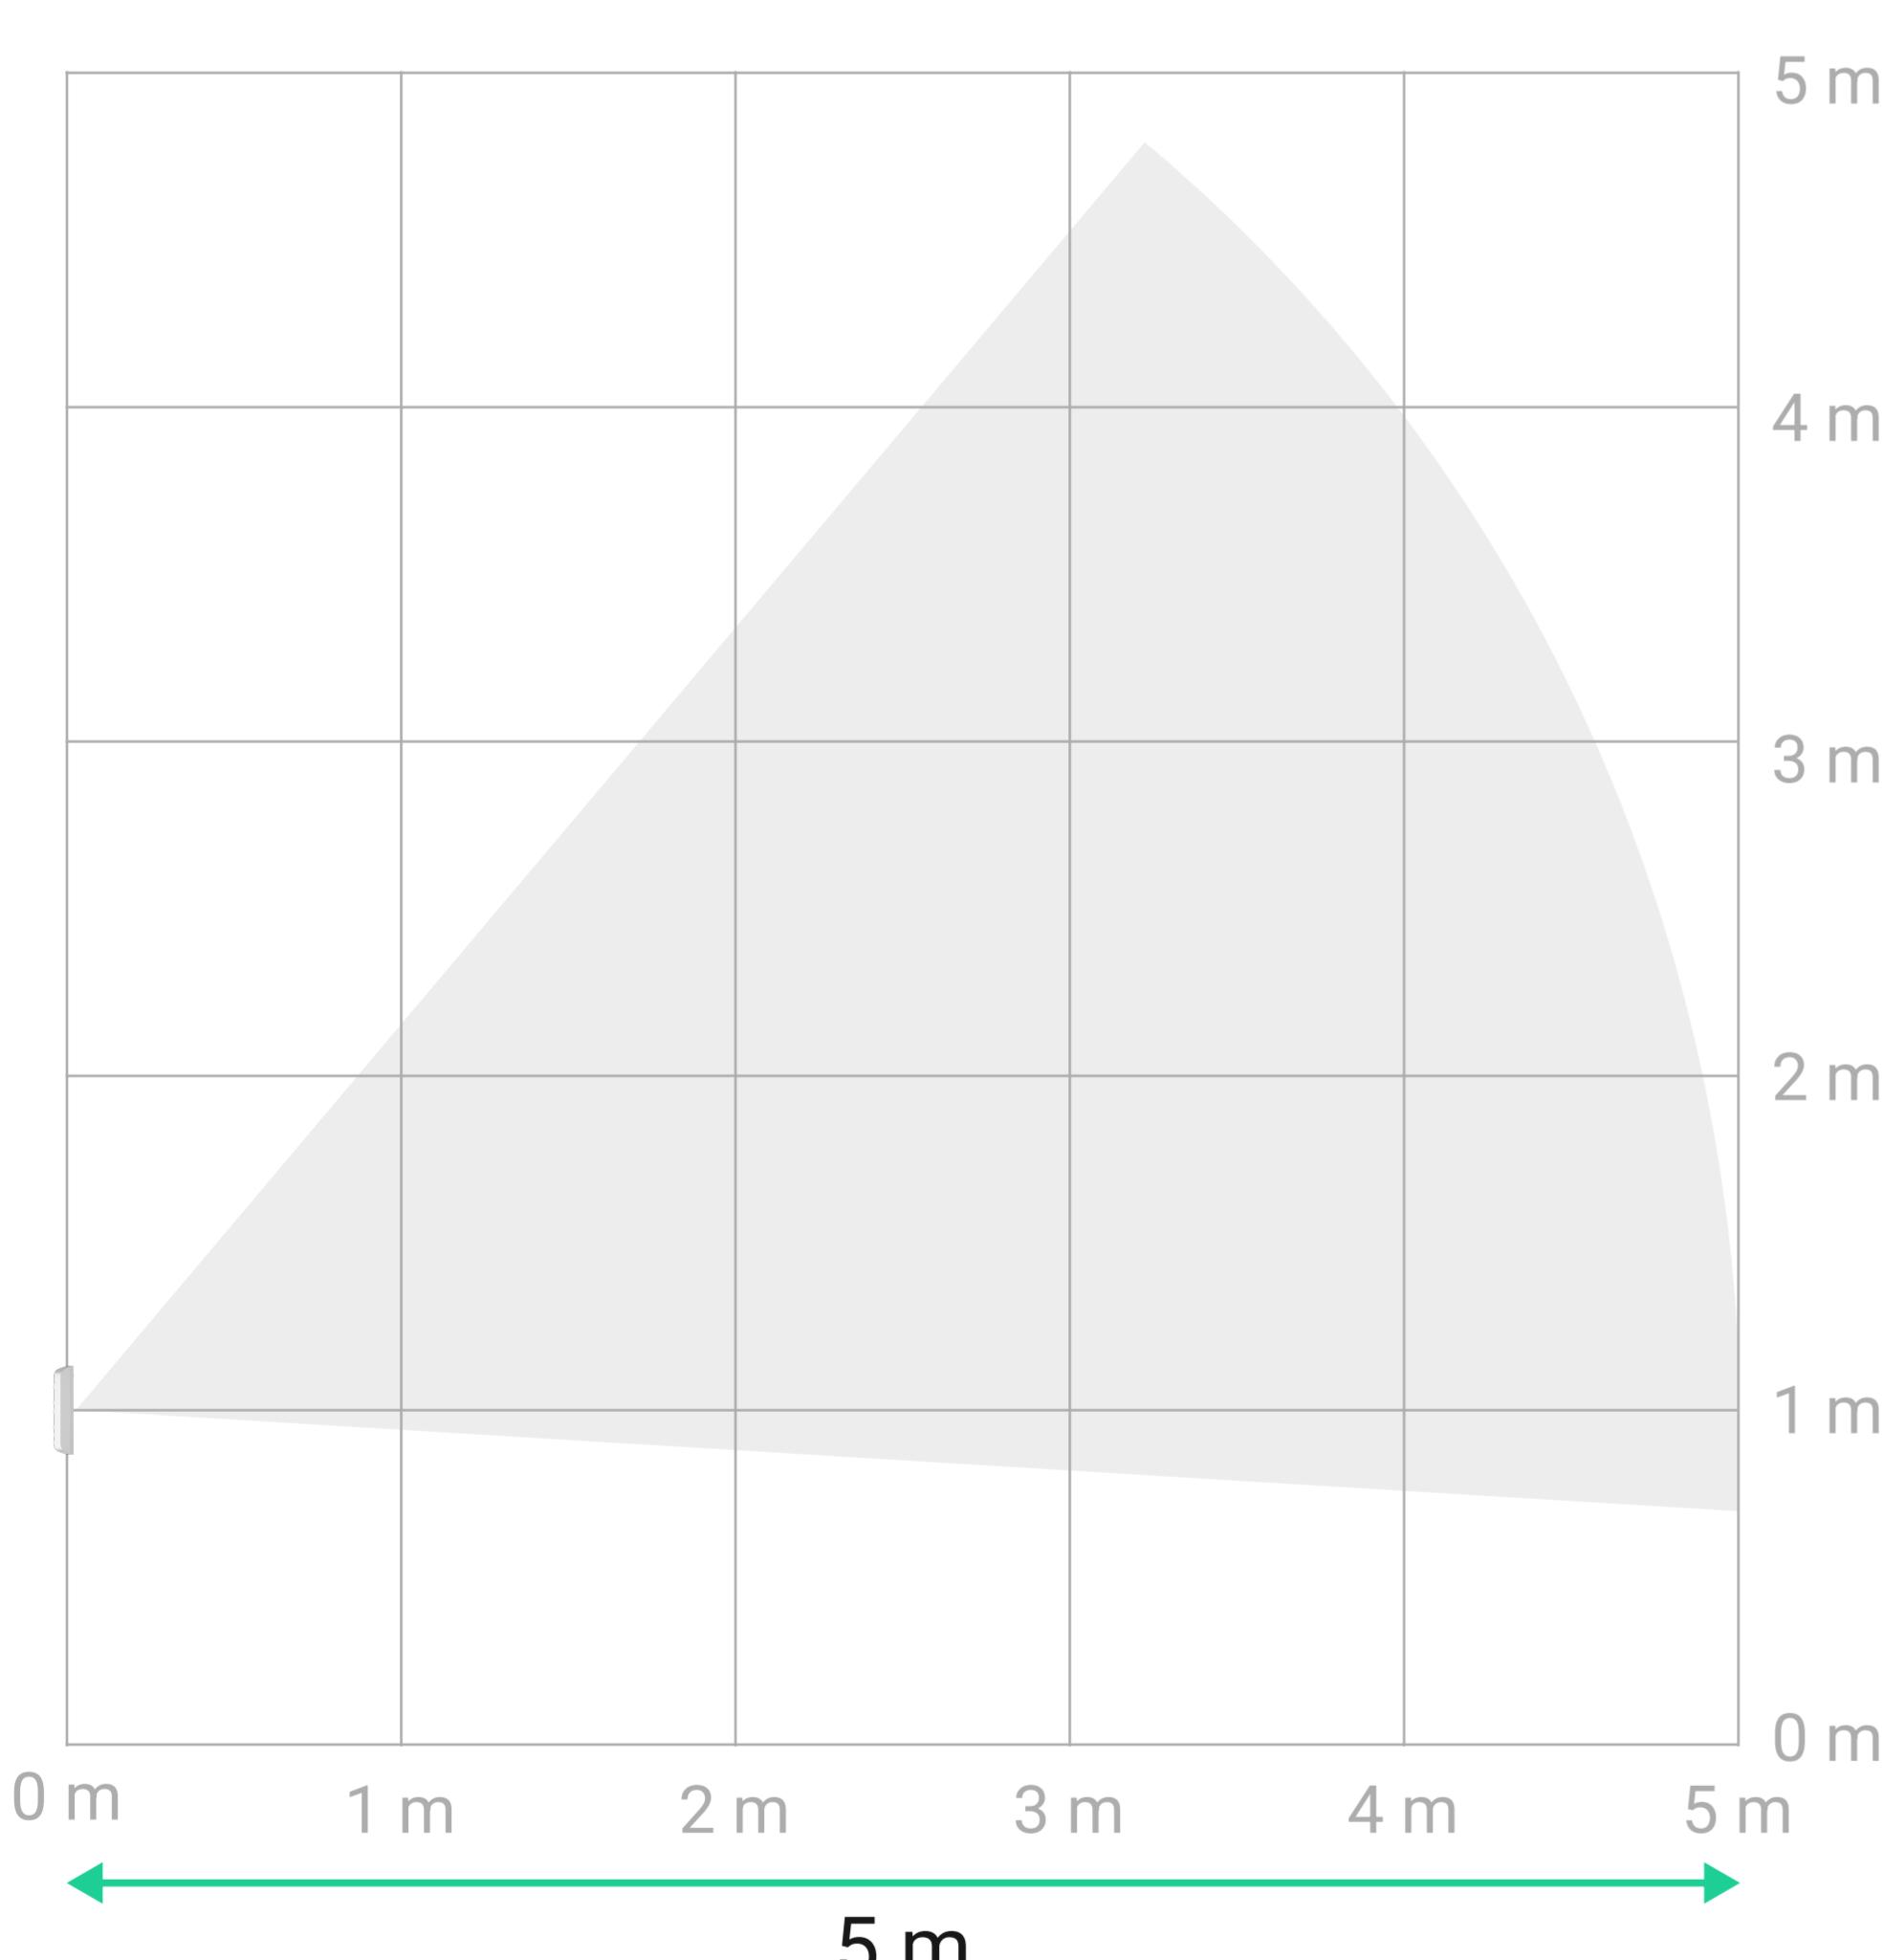

Vista orizzontale

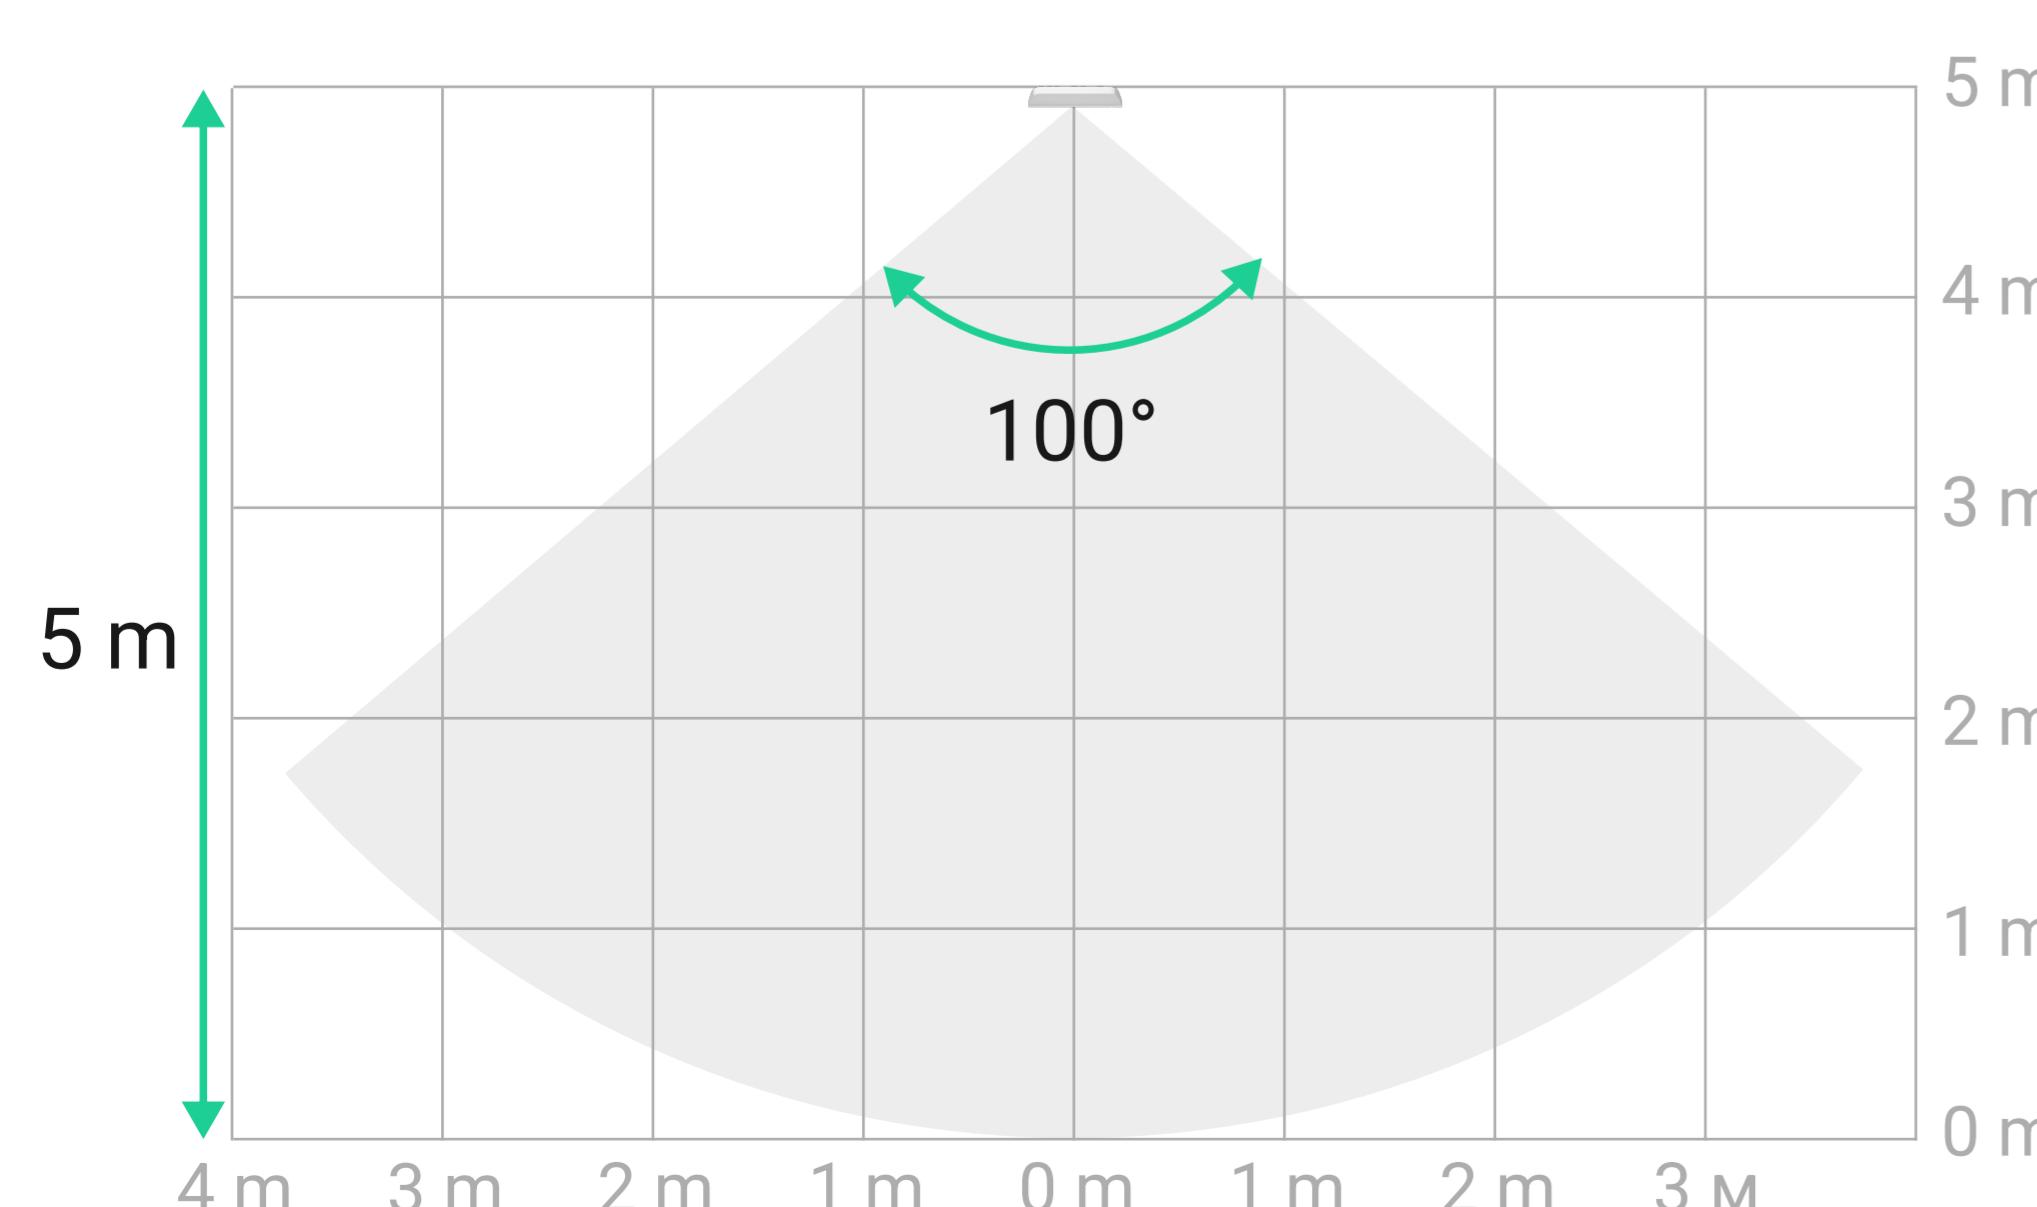

Rilevamento avanzato

- Un sensore PIR e un sensore a microonde in banda K
- Raggio di rilevamento fino a 5 m (16 ft)
- Angolo di visione verticale: 100° senza punti ciechi sotto il rilevatore
- Angolo di visione orizzontale: 15°


Prevenzione dei falsi allarmi

- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- **Tecnologia di doppio rilevamento del movimento** consente di filtrare i falsi allarmi causati da rumori termici, animali o piante.
- L'algoritmo **SmartDetect** analizza i dati termici per rilevare con precisione il movimento umano e ignorare falsi allarmi
- Con la funzione di **Immunità agli animali domestici**, il rilevatore ignora gli uccelli e gli animali domestici fino a 70 cm (2,3 ft) di altezza
- Compensazione della temperatura per un rilevamento efficace del movimento a temperature da -25°C a $+60^{\circ}\text{C}$ (da -13°F a 140°F)

Jeweller e Wings comunicazione wireless

- Raggio di comunicazione wireless: fino a 1,700 m (5,550 ft)
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del rilevatore
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione


Installazione superiore

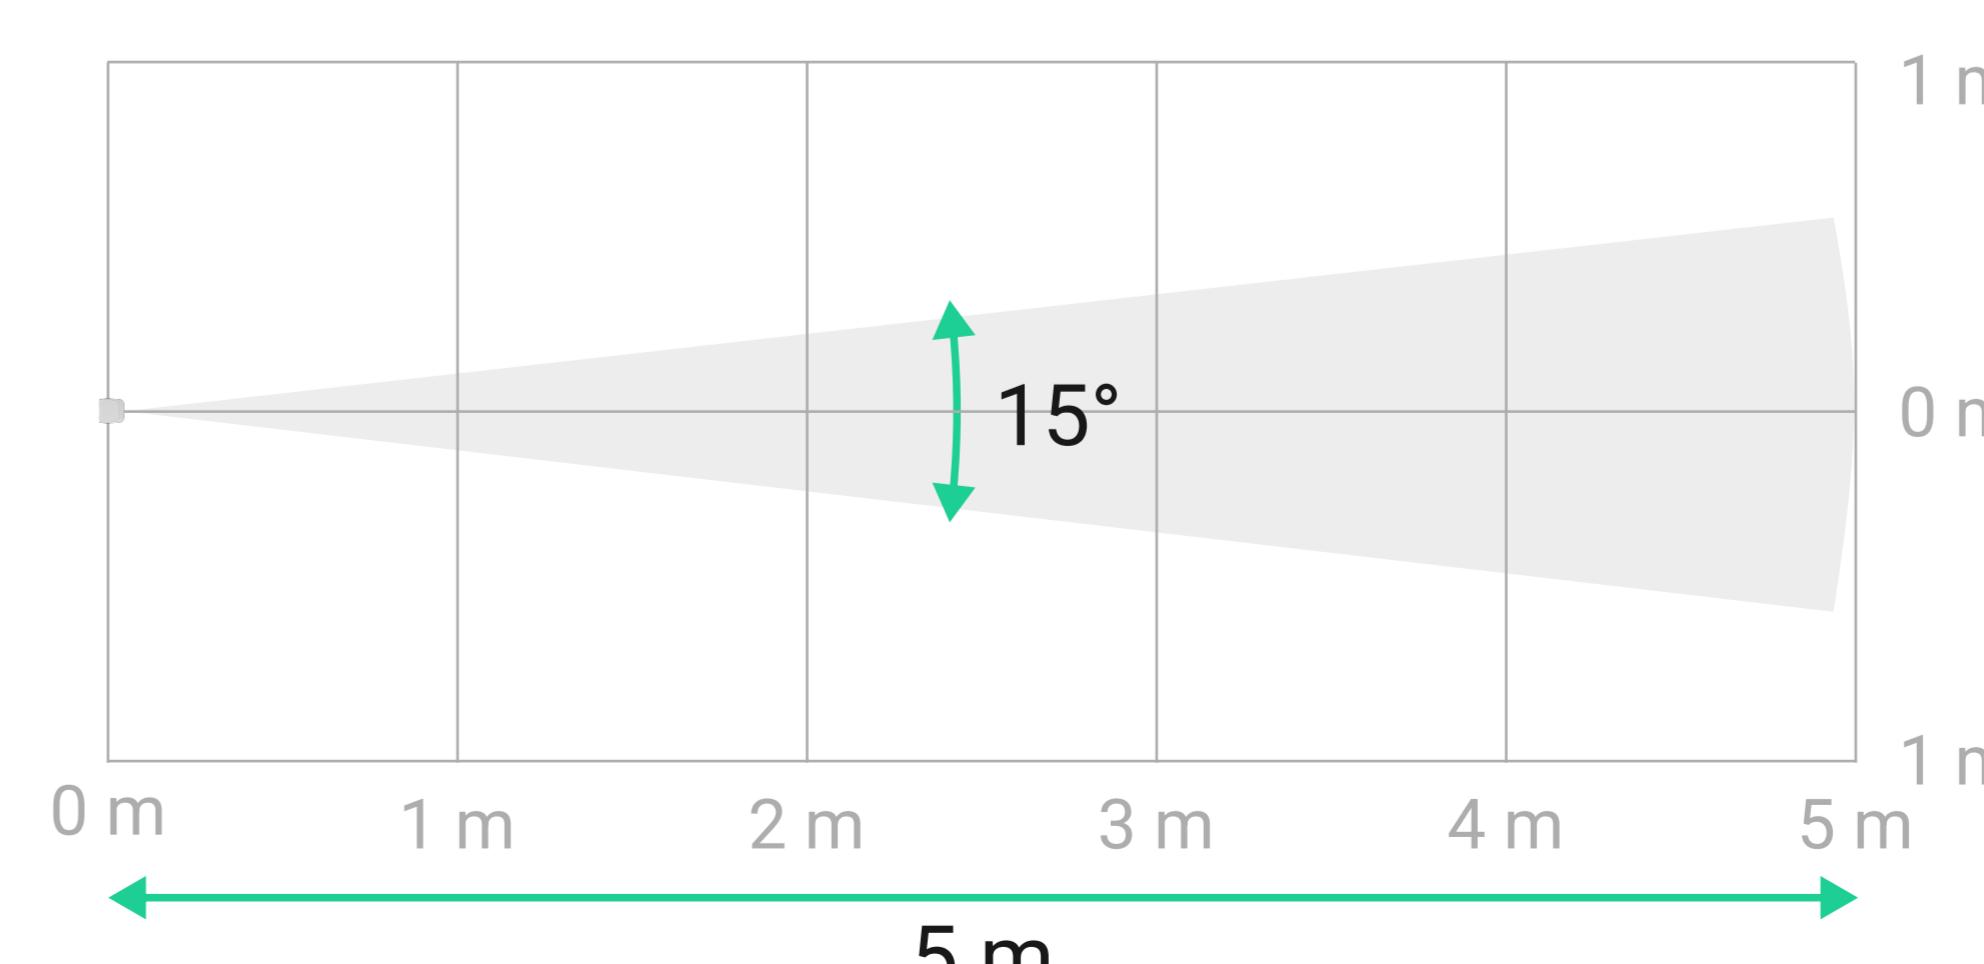



Protezione contro il sabotaggio

- Sistema antimascheramento che soddisfa i requisiti di Grade 2¹
- Tamper antisabotaggio e accelerometro integrato per notificare il tentativo di smontare il dispositivo
- Autenticazione del rilevatore contro il sabotaggio
- Vite di fissaggio per fissare il rilevatore su SmartBracket



Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta all'hub tramite scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Durata della batteria fino a 3 anni
- Non è necessario smontare la custodia durante l'installazione
- Due opzioni di installazione: SmartBracket e il supporto angolare

Conformità agli standard	Compatibilità con hub e ripetitori	Comunicazione con un hub o un ripetitore	Rilevamento
EN 50131 (Grade 2)	<p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J</p>	<p>Comunicazione con un hub o un ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Tecnologia di comunicazione Wings</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto</p>	<p>Tipi di sensori 1 × sensore PIR 1 × sensore a microonde in banda K</p> <p>Tecnologia di doppio rilevamento</p> <p>Raggio di rilevamento del movimento fino a 5 m fino a 16 ft</p> <p>Angoli di rilevamento del movimento verticale: 100° orizzontale: 15°</p> <p>Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s da 1 a 6,6 ft/s La lente del rilevatore deve essere orientata perpendicolarmente a una probabile via d'ingresso in un impianto.</p>
Alimentazione	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco</p> <p>Dimensioni 43 × 32 × 145 mm 1,69" × 1,26" × 5,71" (senza supporto angolare)</p> <p>54 × 44 × 145 mm 2,13" × 1,73" × 5,71" (con supporto angolare)</p> <p>Peso 130 g 4,59 oz (senza supporto angolare)</p> <p>150 g 5,29 oz (con supporto angolare)</p> <p>Classe di protezione IP55</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Altezza di installazione 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) quando è attivata la modalità Immunità agli animali domestici</p>	<p>Set completo</p> <p>Curtain Outdoor Mini Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket 2 × batterie CR123A (preinstallate) Supporto angolare Kit di installazione Guida rapida</p>

¹ Il dispositivo rileva il mascheramento del sensore PIR e non riconosce il mascheramento del sensore a microonde.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems