

ARA-FOG01-W2-868

Kit nebbiogeno Airshield completo di Sacca di Fluido (500 ml) ARA-FOG01-BAG e 2x Relè ARM7011-W2-868



- Design estremamente compatto con prestazioni ottimali
- Erogazione e saturazione nebbia fino a 390 m³ in 50" (130 m³ con visibilità inferiore a 1 m)
- Consumi energetici ridotti per il rispetto dell'ambiente
- Cover in materiale plastico per ottimizzare la comunicazione wireless
- Compatibile con HUB 1 e HUB 2 per l'integrazione con sistemi AirShield

Panoramica del Sistema


ARA-FOG01-W2-868 è il primo nebbiogeno perfettamente integrabile con i sistemi di antintrusione wireless Airshield Dahua. Si tratta di un prodotto dal design compatto e di dimensioni minime, con bassi consumi energetici ma dalle prestazioni elevate. È infatti in grado di erogare nebbia fino a coprire 390 m³ in 50 secondi (dei quali 130 m³ con visibilità inferiore a 1 m).

Scheda elettronica	2 inputs / 3 outputs
Cover	materiale plastico
Certificazione nebbia non pericolosa	si
Sparo programmabile	si

Specifiche Tecniche

Dimensioni	L 26,5 x P 11,5 x H 32,5 cm
Peso	3,8 Kg
Metri quadri consigliati fino a	45 m ²
Massima emissione nebbia a singolo sparo	390 m ³
Tempo massimo di emissione	50 sec.
Capacità totale di emissione con sacca carica	2340 m ³
Numero di spari con massima erogazione	6
Pompa	si
Quantità di liquido nella sacca	500 ml
Autonomia senza alimentazione	circa 1 ora
Tempo di riscaldamento	circa 20 minuti
Montaggio orizzontale	si con kit opzionale
Porta seriale con protocollo standard	si, 2 seriali
Consumi energetici	circa 30 W
Batteria di back up	1,2 Ah 12V

Installazione e Dimensioni (cm)

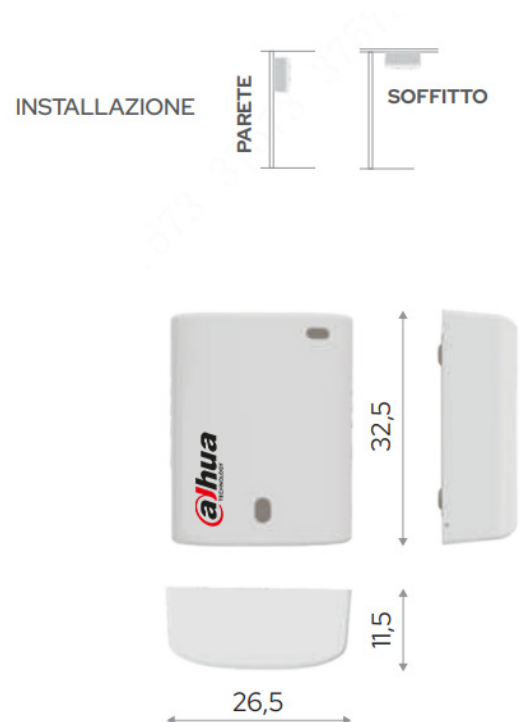

Scheda Elettronica Compact

Led ROSSO

Acceso fisso: sistema guasto errore
 Lampeggio veloce: sacca in riserva / vuota
 Spento: nessuna segnalazione

Pulsante di configurazione
 Tempo di sparo/ reset sacca


Led VERDE

Acceso fisso : Sistema pronto
 Lampeggio lento: riscaldamento caldaia
 Spento: guasto errore

Led BLU

Acceso fisso : sistema armato
 Spento: sistema disarmato

Led ROSSO acceso
 Presenza alimentazione scheda

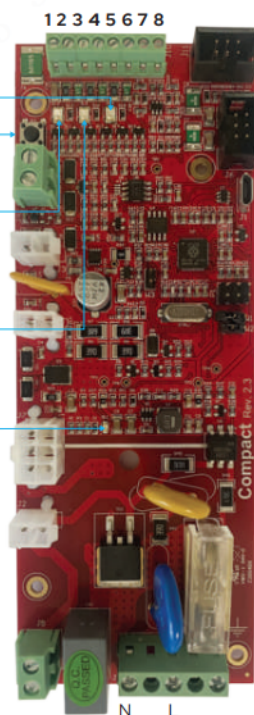

Porta seriale standard per la scheda ACTIVE CLOUD
 o scheda di interfaccia diretta con centrale di allarme

Porta seriale per la scheda relè seriale
 con 4 uscite configurabili

Connettore USB diagnostica

W1 Aperto: reset fluido
 Chiuso: settaggio tempo di sparo

W2

USCITE

- 1) 12V DC (max 300 mA)
- 2) 0V DC ground
- 3) Se W2 è aperto : ARMING STATUS attivo se inserito
 Se W2 è chiuso : SHOOTING STATUS
 (attivo per tutto il tempo dello sparo)
- 4) ATTIVO se la sacca è in riserva / vuota
- 5) ATTIVO se sono presenti guasti o errori di sistema
 (batteria scarica o scollegata, alimentazione difettosa o interruzione di corrente)

INGRESSI

- 6) GDN input riferimento di terra per ingressi
- 7) ARMING comando armamento
- 8) SHOOT comando sparo

Interno del dispositivo con relè Dahua e sacca di fluido



ARA-FOG01-BAG



ARM7011-W2-868

I due relè ARM7011-W2-868 e la sacca di fluido ARA-FOG01-BAG sono inclusi nel kit e già montati all'interno del dispositivo.
 ARA-FOG01-BAG è una sacca di fluido da 500 ml FOOD GRADE (acquistabile anche separatamente)