

SP-W56100

SPEAKER 5" DA PARETE

Diffusore acustico da parete da 5".
Montaggio superficiale o da incasso, provvisto di scatola posteriore metallica, griglia metallica per la protezione della parte a vista, morsetti in ceramica e termofusibile di protezione.

Supporta linee a 70V o 100V, tramite una spina di selezione può essere impostato per erogare una potenza di 1.5 / 3 o 6 W.

Colore bianco.



— SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Certificato EN54-24
- Speaker da 5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete, superficie o da incasso
- Aggancio rapido mediante due ganci metallici a molla della parte frontale sulla scatola posteriore metallica
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 1.5 / 3 / 6 W
- Scatola posteriore metallica inclusa
- Griglia frontale metallica
- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso

Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	1,5/3/6 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	92 dB (1W @ 1m) 99 dB (6W @1m)
Risposta in frequenza	120 Hz - 10 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 -- 100 V rms

Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	IP 21
Dimensioni	185 x 185 x 73 mm
Peso	1,4 Kg
Colore	Bianco
Tipo di fissaggio	Parete, incasso o superficiale



Dimensioni

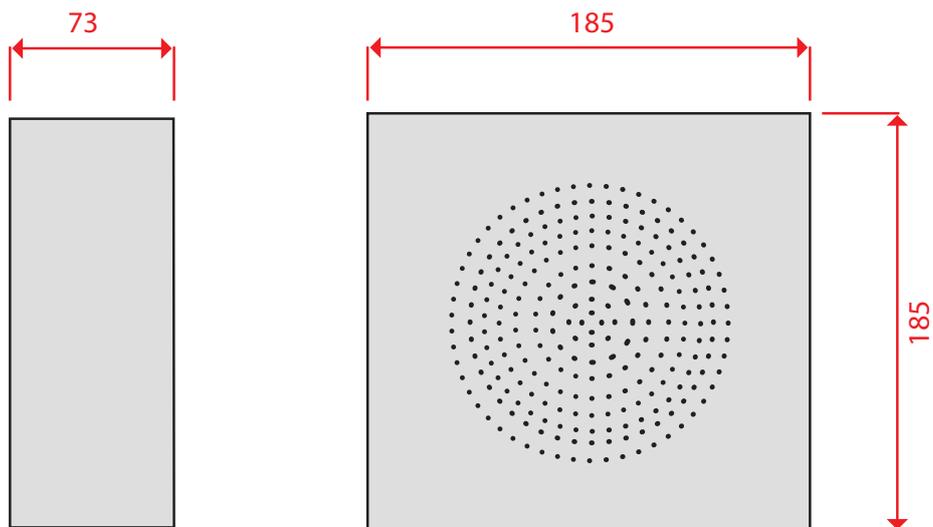

DIAGRAMMI

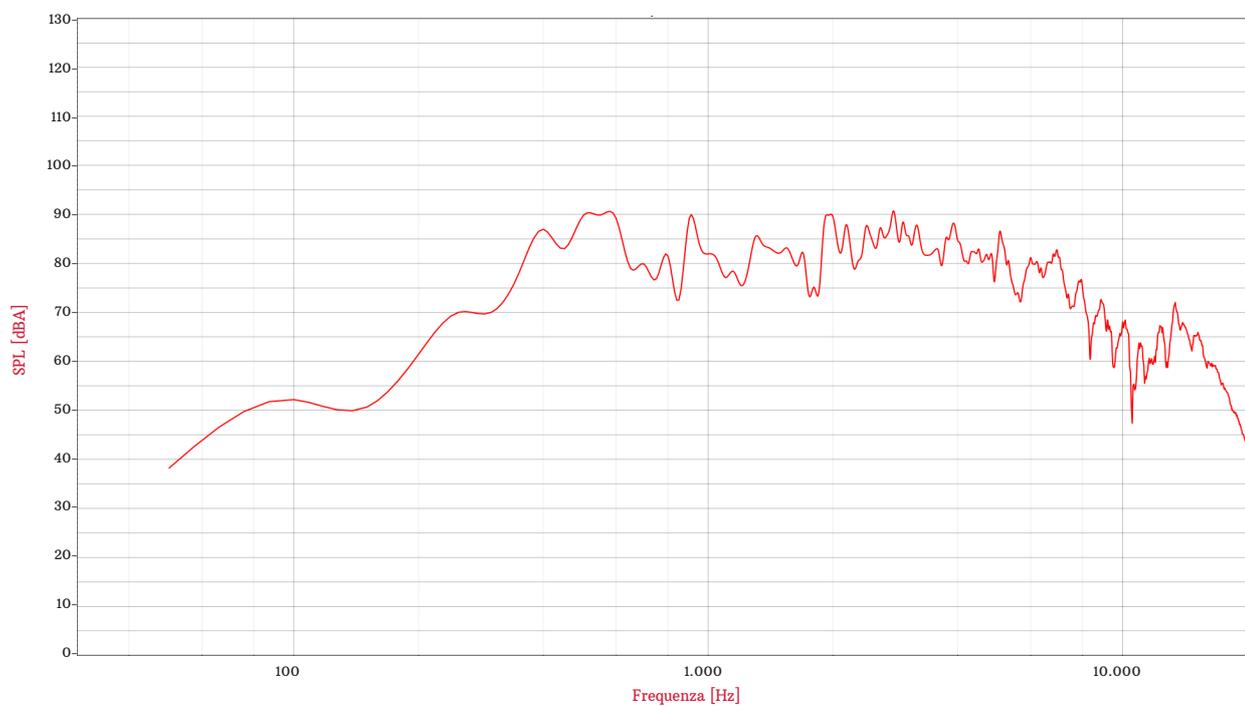

CODICE D'ORDINE

SPI-W56100 Diffusore acustico 5" da parete

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim