


StreetSiren Jeweller

Sirena wireless da esterno e interno




Un dispositivo, più missioni

- Un allarme sonoro spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- Le indicazioni LED e sonore informano gli utenti dell'inserimento/disinserimento del sistema e dei ritardi all'ingresso/uscita
- La funzione Campanello all'apertura informa gli utenti se i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo l'allarme mostra agli utenti e alle pattuglie se si sono verificati allarmi nel sistema



Allarmi configurabili

- Modalità aree: la sirena risponde solo agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza nella sua area assegnata
- Volume regolabile¹ degli allarmi e delle notifiche: da 85 dB a 113 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min

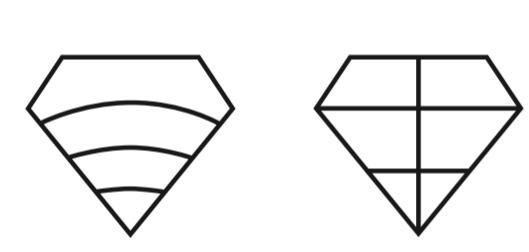

Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings

- Raggio di comunicazione fino a 1,500 m (4,900 ft) in campo aperto
- Cifratura affidabile dei dati durante la trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Aggiornamenti del firmware (OTA)²




Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio per informare gli utenti e un istituto di vigilanza in caso di attivazione del tamper antisabotaggio
- Accelerometro integrato per rilevare lo smontaggio o il distacco della sirena
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per montare la sirena su SmartBracket
- Custodia durevole con classe di protezione IP54



Supervisione del sistema

- Notifiche di batteria scarica e visualizzazione dello stato nelle app Ajax
- Autodiagnosi automatica del dispositivo con generazione del rapporto di stato
- Notifiche in caso di malfunzionamenti



Installazione e configurazione senza problemi

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Fino 5 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione e sostituzione senza smontaggio della custodia
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari inclusi nel set completo
- Possibilità di collegare un'alimentazione esterna a 12 V==

Conformità agli standard	Comunicazione con un hub o un ripetitore	Avvisi	Funzionalità
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634 SIA CP-01	Tecnologia di comunicazione Wings Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,500 m fino a 4,900 ft In campo aperto	Allarme Sonoro, LED Ritardo all'ingresso/uscita Sonoro, LED Cambio della modalità di sicurezza Sonoro, LED Stato di sicurezza LED Campanello all'apertura Sonoro Quando la funzione è attivata, la sirena emette un breve segnale acustico per indicare che i rilevatori di apertura si sono attivati, mentre il sistema è disinserito. Indicazione dopo l'allarme LED	Tipi di allarme Sonoro, LED Volume dell'allarme da 85 dB a 113 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Durata dell'allarme da 3 s a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Frequenza del suono della sirena 1,60–4,5 kHz Aggiornamenti software OTA ²
Compatibilità con hub e ripetitori Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.YJ			
Alimentazione Batterie 4 × CR123A (preinstallate) Durata delle batterie fino a 5 anni Alimentazione esterna 12 V--, 1,5 A	Installazione Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F Umidità massima ammissibile fino al 95%	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 200 × 200 × 51 mm 7,87" × 7,87" × 2,01" Peso 528 g 18,63 oz Classe di protezione IP54	Set completo StreetSiren Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket 4 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida

¹ Misurato a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena.

² Gli aggiornamenti del firmware OTA sono disponibili per le sirene con la versione del firmware 10.63.1.17 o successive nei sistemi in cui un hub e un ripetitore supportano la tecnologia Wings.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/streetsiren/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems