

StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Sirena wireless con il supporto per un pannello frontale personalizzato. Per uso in ambienti esterni e interni.



Un istituto di vigilanza può stampare il proprio nome, logo e informazioni di contatto, come numero di telefono o e-mail, su Brandplate. Il pannello frontale notificherà ai vicini e ai passanti che l'impianto è inserito. Inoltre, servirà come ulteriore pubblicità per attrarre nuovi clienti.



Il Brandplate è venduto in lotti di 10, separatamente dal StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Se ordinate 40 o più dispositivi Brandplate, riceverete la stampa gratuita. È possibile creare il proprio layout personalizzato in tre semplici passaggi utilizzando il [costruttore di Brandplate](#).




Un dispositivo, più missioni

- L'allarme spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- Informazioni sui cambiamenti della modalità di sicurezza e sui ritardi all'ingresso/uscita
- Avvisa quando i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito (funzione Campanello all'apertura)
- Fornisce un'indicazione dopo l'allarme



Allarmi configurabili

- Modalità aree: la sirena risponde solo agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza nella sua area assegnata
- Volume dell'allarme regolabile¹: da 85 dB a 113 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min

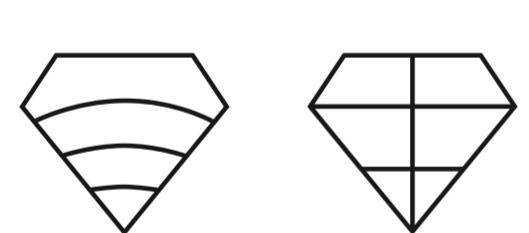

Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings

- Raggio di comunicazione fino a 1,500 m (4,900 ft) in campo aperto
- Cifratura affidabile dei dati durante la trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Aggiornamenti del firmware (OTA)³




Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio⁴ per informare gli utenti e un istituto di vigilanza se il tamper antisabotaggio viene attivato
- Accelerometro integrato per rilevare lo smontaggio o il distacco della sirena
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per montare la sirena su SmartBracket



Installazione e configurazione senza problemi

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Fino 5 anni di funzionamento⁵ con le batterie preinstallate
- Installazione e sostituzione senza smontaggio della custodia

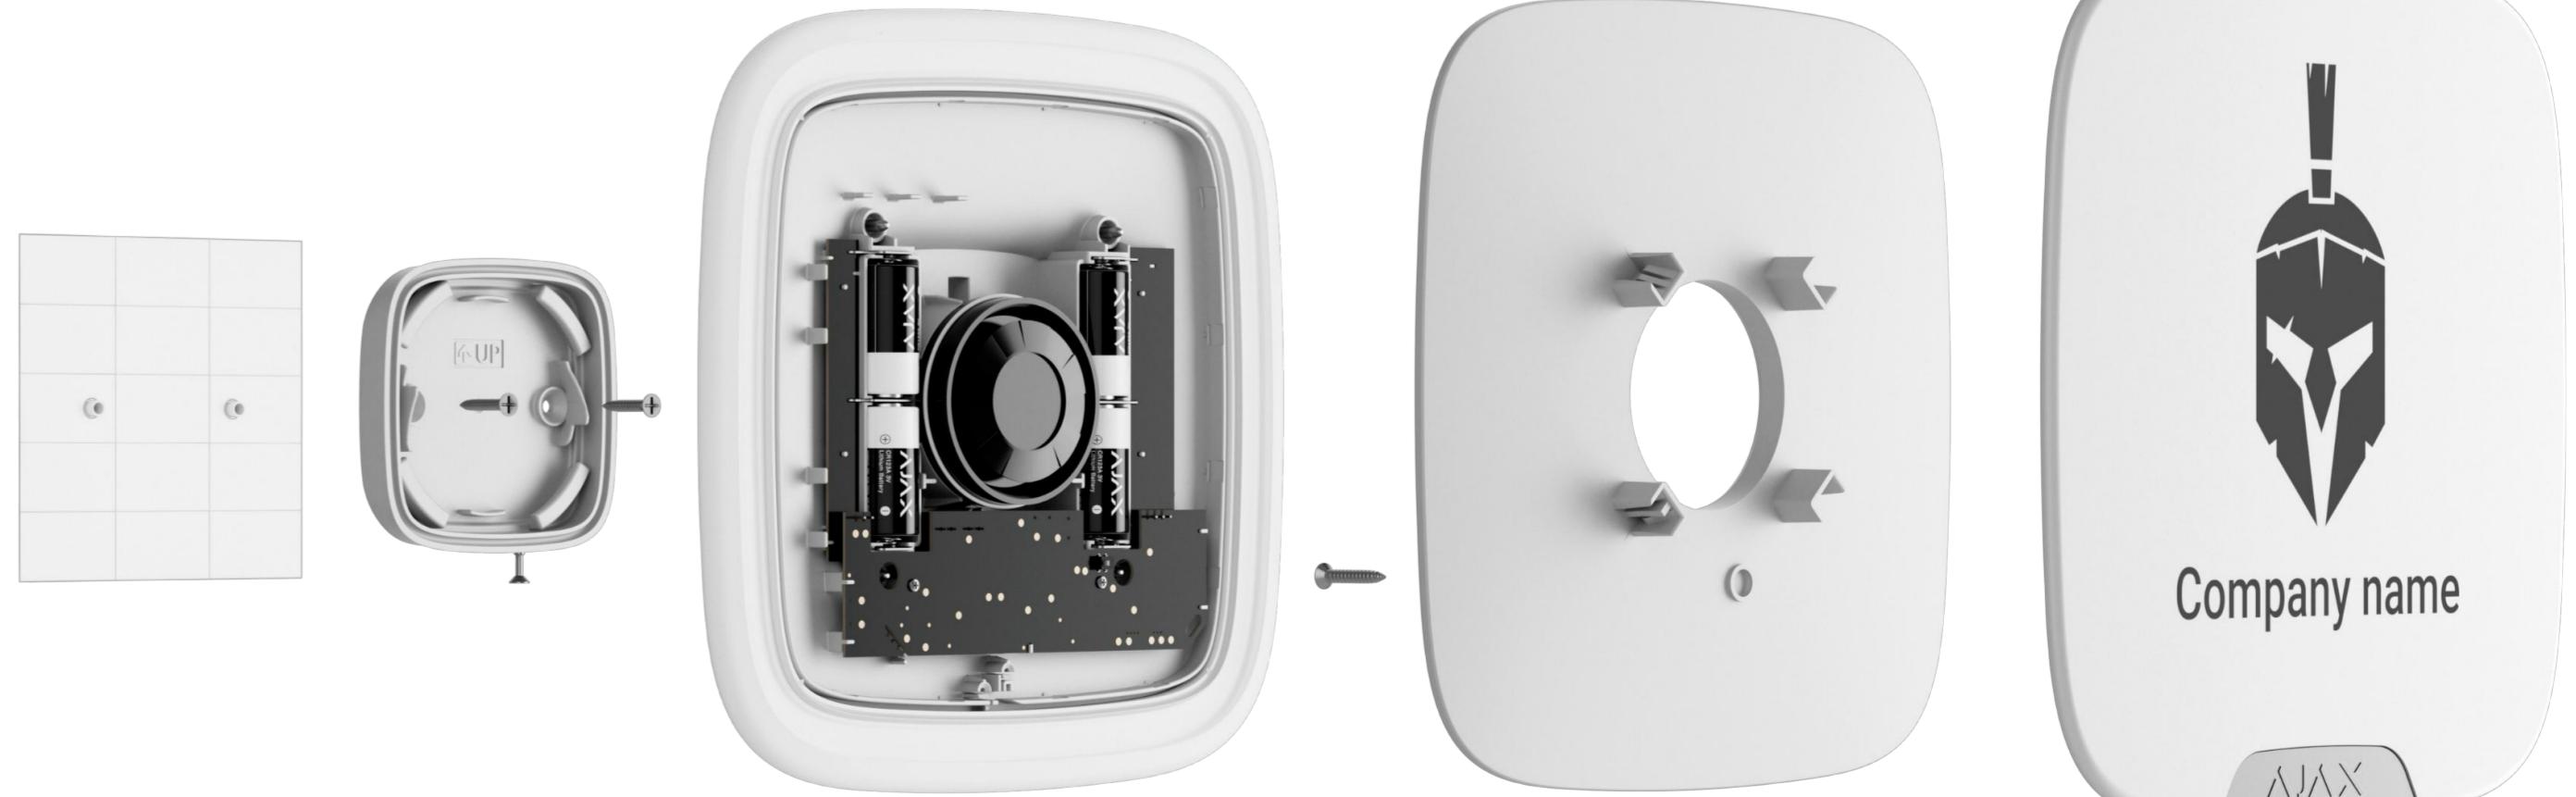

Conformità agli standard	Comunicazione con un hub o un ripetitore	Avvisi	Funzionalità
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634	Tecnologia di comunicazione Wings Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,500 m fino a 4,900 ft In campo aperto	Allarme Sonoro, LED Ritardo all'ingresso/uscita Sonoro Cambio della modalità di sicurezza Sonoro, LED Stato di sicurezza LED Campanello all'apertura Sonoro Indicazione dopo l'allarme LED	Tipi di allarme Sonoro, LED Volume dell'allarme da 85 dB a 113 dB Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Durata dell'allarme ² da 3 s a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Frequenza del suono della sirena 3,5 ± 0,5 kHz Blocco a clip per il pannello frontale Brandplate Brandplate è venduto separatamente Aggiornamenti software OTA ³
Compatibilità con hub e ripetitori Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.J			
Alimentazione	Installazione	Custodia	Set completo
Batterie 4 × CR123A (preinstallate) Durata delle batterie fino a 5 anni Alimentazione esterna 12 V--, 1,5 A	Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F Umidità massima ammissibile fino al 95% Altezza di installazione consigliata 2,5 m (8,2 ft) o superiore	Colore bianco, nero Dimensioni 200 × 200 × 55 mm 7,87" × 7,87" × 2,17" (senza il pannello frontale Brandplate) Peso 571 g 20,14 oz (senza il pannello frontale Brandplate) Classe di protezione IP54	StreetSiren DoubleDeck Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket con una vite di fissaggio 4 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida

¹ Misurato a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena.

² La durata dell'allarme da 3 a 15 minuti è disponibile solo per StreetSiren DoubleDeck con la versione del firmware NA 5.60.4.14 o successive e con volume dell'allarme Basso o Forte.

³ Gli aggiornamenti del firmware OTA sono disponibili per le sirene con la versione del firmware 10.63.1.17 o successive nei sistemi in cui un hub e un ripetitore supportano la tecnologia Wings.

⁴ Qualsiasi tentativo di aprire la custodia attiva il tamper antisabotaggio.

⁵ L'alimentazione esterna può essere collegata.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems