



## BS-BALB08PL2D1

BOX DI DERIVAZIONE CON SWITCH 8 PORTE  
POE LAYER

### Caratteristiche prodotto

- Armadio in metallo antisabotaggio IP66
- Switch L2 8 porte PoE Gigabit + 2 porte uplink SFP
- 3 uscite 12Vcc da 1A ciascuna
- Ventola di raffreddamento
- 2 multiprese di servizio

## Specifiche tecniche

### Alimentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Alimentazione primaria | 230 Vac con terminale a vite |
|------------------------|------------------------------|

### Uscite

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Uscite alimentazione | 3 x 12 Vcc da 1A ciascuna    |
| Presa di servizio    | 2 x multiprese Shuko 230 Vca |

### Switch

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte Downlink | Porte 1-2: 10/100/1000 Base-T 90W PoE RJ45 (IEEE 802.3bt, IEEE8025.3af/at)<br>Porte 3-8: 10/100/1000 Base-T 30W PoE RJ45 (IEEE802.3af/at) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Porte Uplink | Porte 9-10: 1000 Base-X slot SFP |
|--------------|----------------------------------|

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Porte PoE | Porte 1-2: max 90W, porte 3-8: max 30W |
|-----------|----------------------------------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Cablaggio e distanza | Cavo CAT5e/6, max 100m |
|----------------------|------------------------|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
|----------|-----------------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Capacità gestione dati | 20 Gbps |
|------------------------|---------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Troughput | 14.88 Mbps |
|-----------|------------|

|        |    |
|--------|----|
| Buffer | 1M |
|--------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tabella indirizzi MAC | 8K |
|-----------------------|----|

|            |                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatori | Alimentazione: led rosso<br>Downlink 1-8: led verde per la trasmissione dati, led giallo per il PoE<br>Uplink 9-10: led verde per la trasmissione dati |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione | Supporta L2 management, QoS, VLAN, MSTP, porte gestione Multi-broadcast, gestione PoE |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### Protezione

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Circuito primario | 1 x Interruttore magnetotermico 10A, 1 x Scaricatore |
|-------------------|------------------------------------------------------|

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Massa a terra | Morsettiera di collegamento dedicata |
|---------------|--------------------------------------|

Caratteristiche meccaniche

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illuminazione             | Luce di cortesia comandata da tamper apertura porta                                                                       |
| Raffreddamento            | Ventola estrazione aria calda                                                                                             |
| Temperatura di lavoro     | -20 °C a 70°C                                                                                                             |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a 85°C                                                                                                              |
| Umidità                   | 0 - 90 %                                                                                                                  |
| Dimensioni (AxLxP)        | 260mm x 280mm x 200mm                                                                                                     |
| Passaggio cavi            | Predisposizione foro pressacavi 4 x PG7, 4 x M25 (forniti in dotazione)<br>Predisposizione foro passaggio cavi 70 x 40 mm |
| Materiale                 | Lamiera zincata verniciata a polveri                                                                                      |
| Chiusura porta            | Serratura con chiave speciale                                                                                             |
| Grado di protezione       | IP66                                                                                                                      |
| Colore                    | Bianco                                                                                                                    |








## Accessori Opzionali



BS-SBA001WMA  
Kit fissaggio a muro



BS-SBA001PMA  
Kit fissaggio a palo

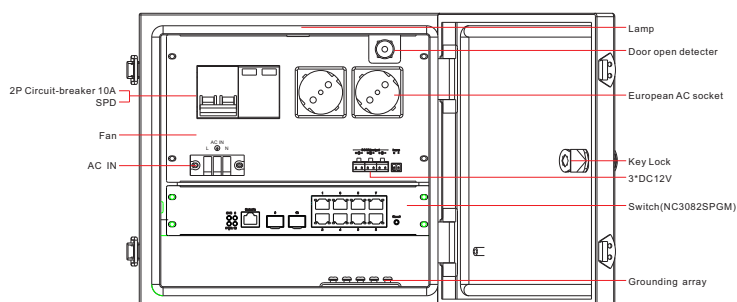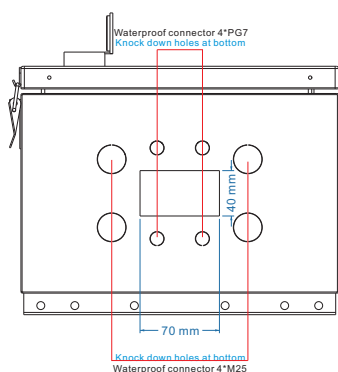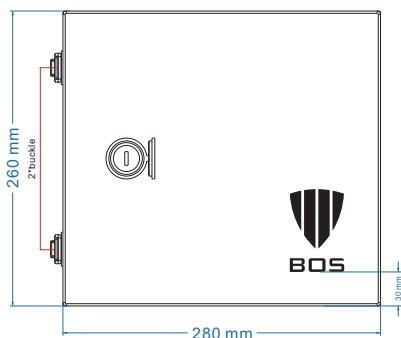

bositaly.it