



BS-BME563822D2D

BOX VUOTO IN METALLO

Caratteristiche prodotto

- Armadio in metallo antisabotaggio IP66
- Due guide DIN per installazione dispositivi
- Predisposizione fori pressacavi
- Ventole per ricircolo aria
- Chiusura con serratura speciale

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Raffreddamento	2 x ventole ricircolo aria
Fissaggio dispositivi	2 x barra DIN
Massa a terra	Morsettiera di collegamento dedicata
Temperatura di lavoro	-20 °C a 70°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a 85°C
Umidità	0 - 90 %
Dimensioni (AxLxP)	560mm x 380mm x 220mm
Passaggio cavi	Predisposizione foro pressacavi 4 x PG7, 4 x M25 (forniti in dotazione) Predisposizione foro passaggio cavi 70 x 40 mm
Materiale	Lamiera zincata verniciata a polveri
Chiusura porta	Serratura con chiave speciale, 2 x chiusura a leva laterale
Grado di protezione	IP66
Colore	Bianco

Accessori Opzionali




BS-SBA001WMA
Kit fissaggio a muro




BS-SBA001PMA
Kit fissaggio a palo



BS-SBA001GB
Base da pavimento
H: 50cm



BS-SGB001CP
Contropiastra per fissaggio
a pavimento

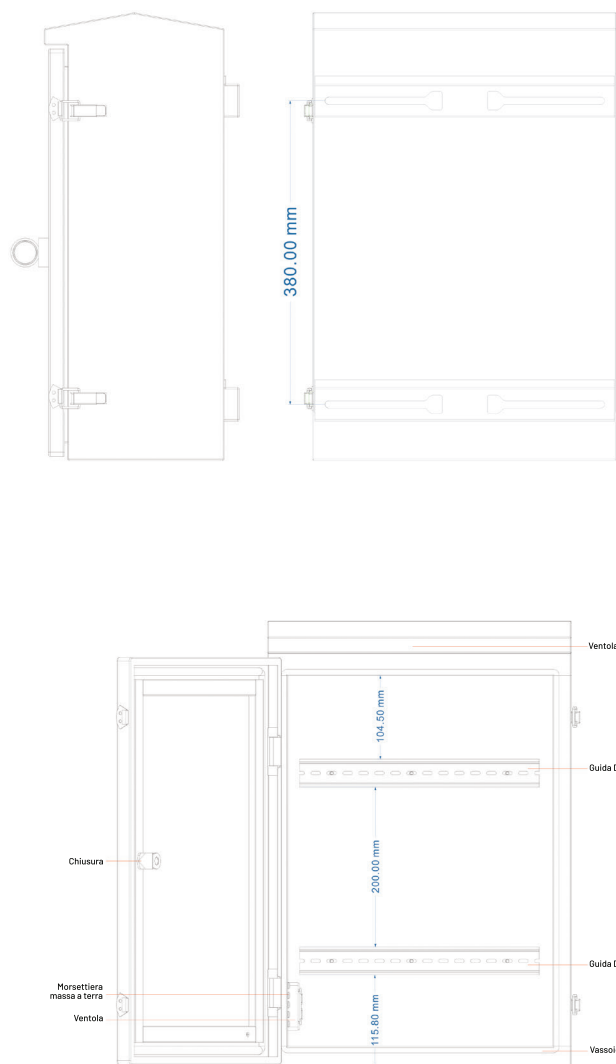

bositaly.it