



EN 54-24

PREVIDIA|ULTRA

DA-S 20-130/T-EN54

DIFFUSORE ACUSTICO PER MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO DA 20W

Il diffusore acustico DA-S 20-130/T-EN54 per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker dotato di un trasformatore di linea da 10V con 4 regolazioni di potenza. Un robusto alloggiamento in alluminio verniciato a polvere in RAL 9010 e una solida staffa di montaggio in alluminio garantiscono l'installazione del dispositivo in qualsiasi tipo di ambiente, compresi quelli contraddistinti da un certo grado di umidità. Certificato EN54-24.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Speaker da 5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete o a soffitto
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 20 / 15 / 10 / 5 W

- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	10 / 15 / 20 / 5 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	93 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	150 Hz – 20.000 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	65
Materiale	Alluminio
Dimensioni	Ø 140 x 163 mm
Peso	2,52 Kg
Colore	Bianco RAL 9010
Tipo di fissaggio	A parete, a soffitto



Dimensioni

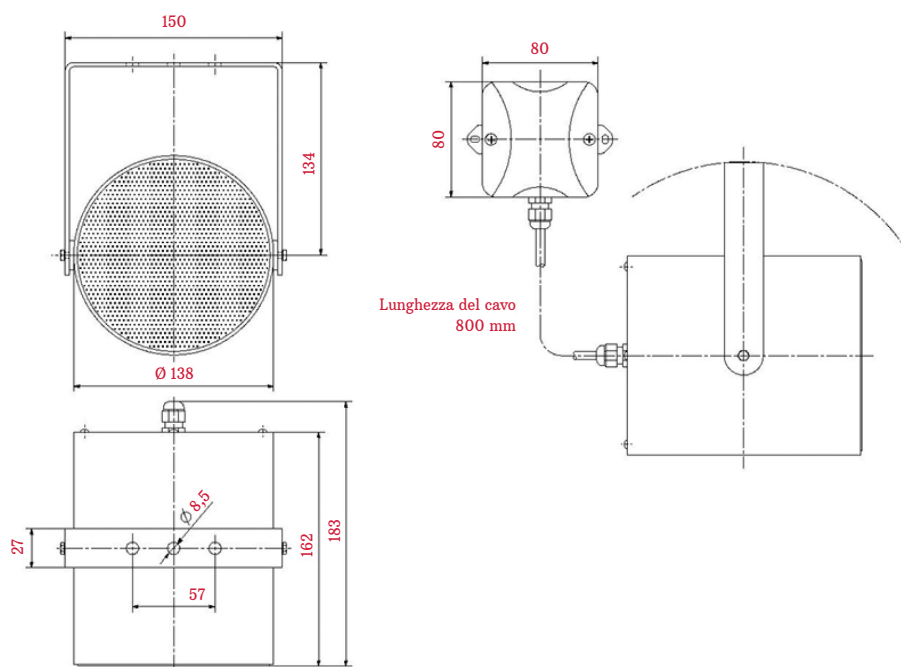

Diagrammi

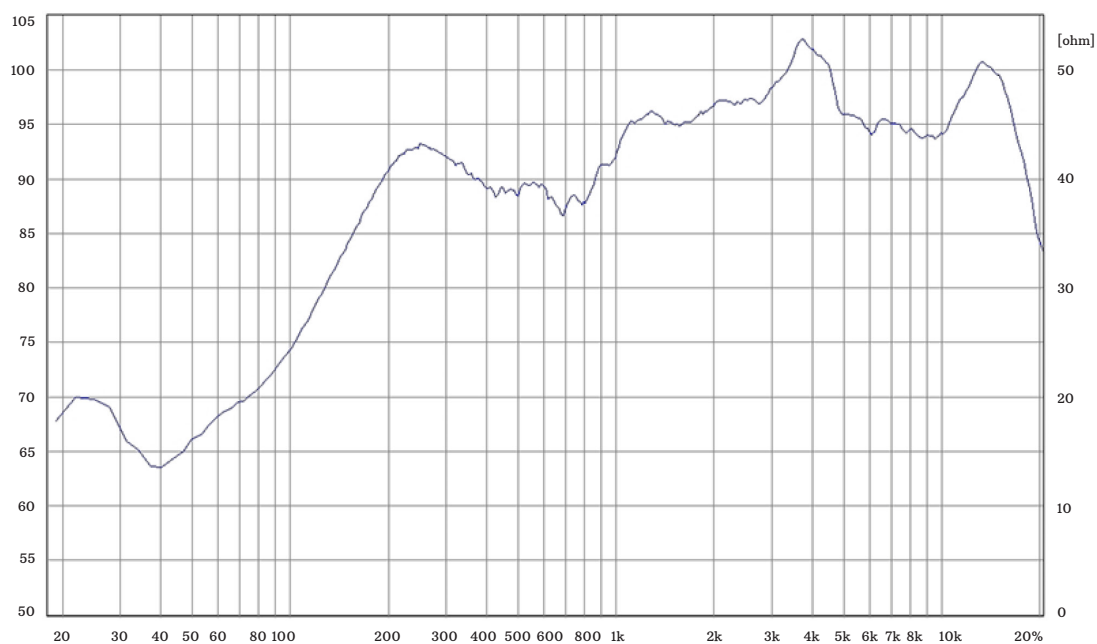

CODICE D'ORDINE

DA-S 20-130/T-EN54 Diffusore acustico certificato EN54-24 per montaggio a parete o a soffitto da 20W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim