



CombiProtect Jeweller

Rilevatore di movimento e rottura vetro PIR wireless con microfono




Rilevamento del movimento

- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici

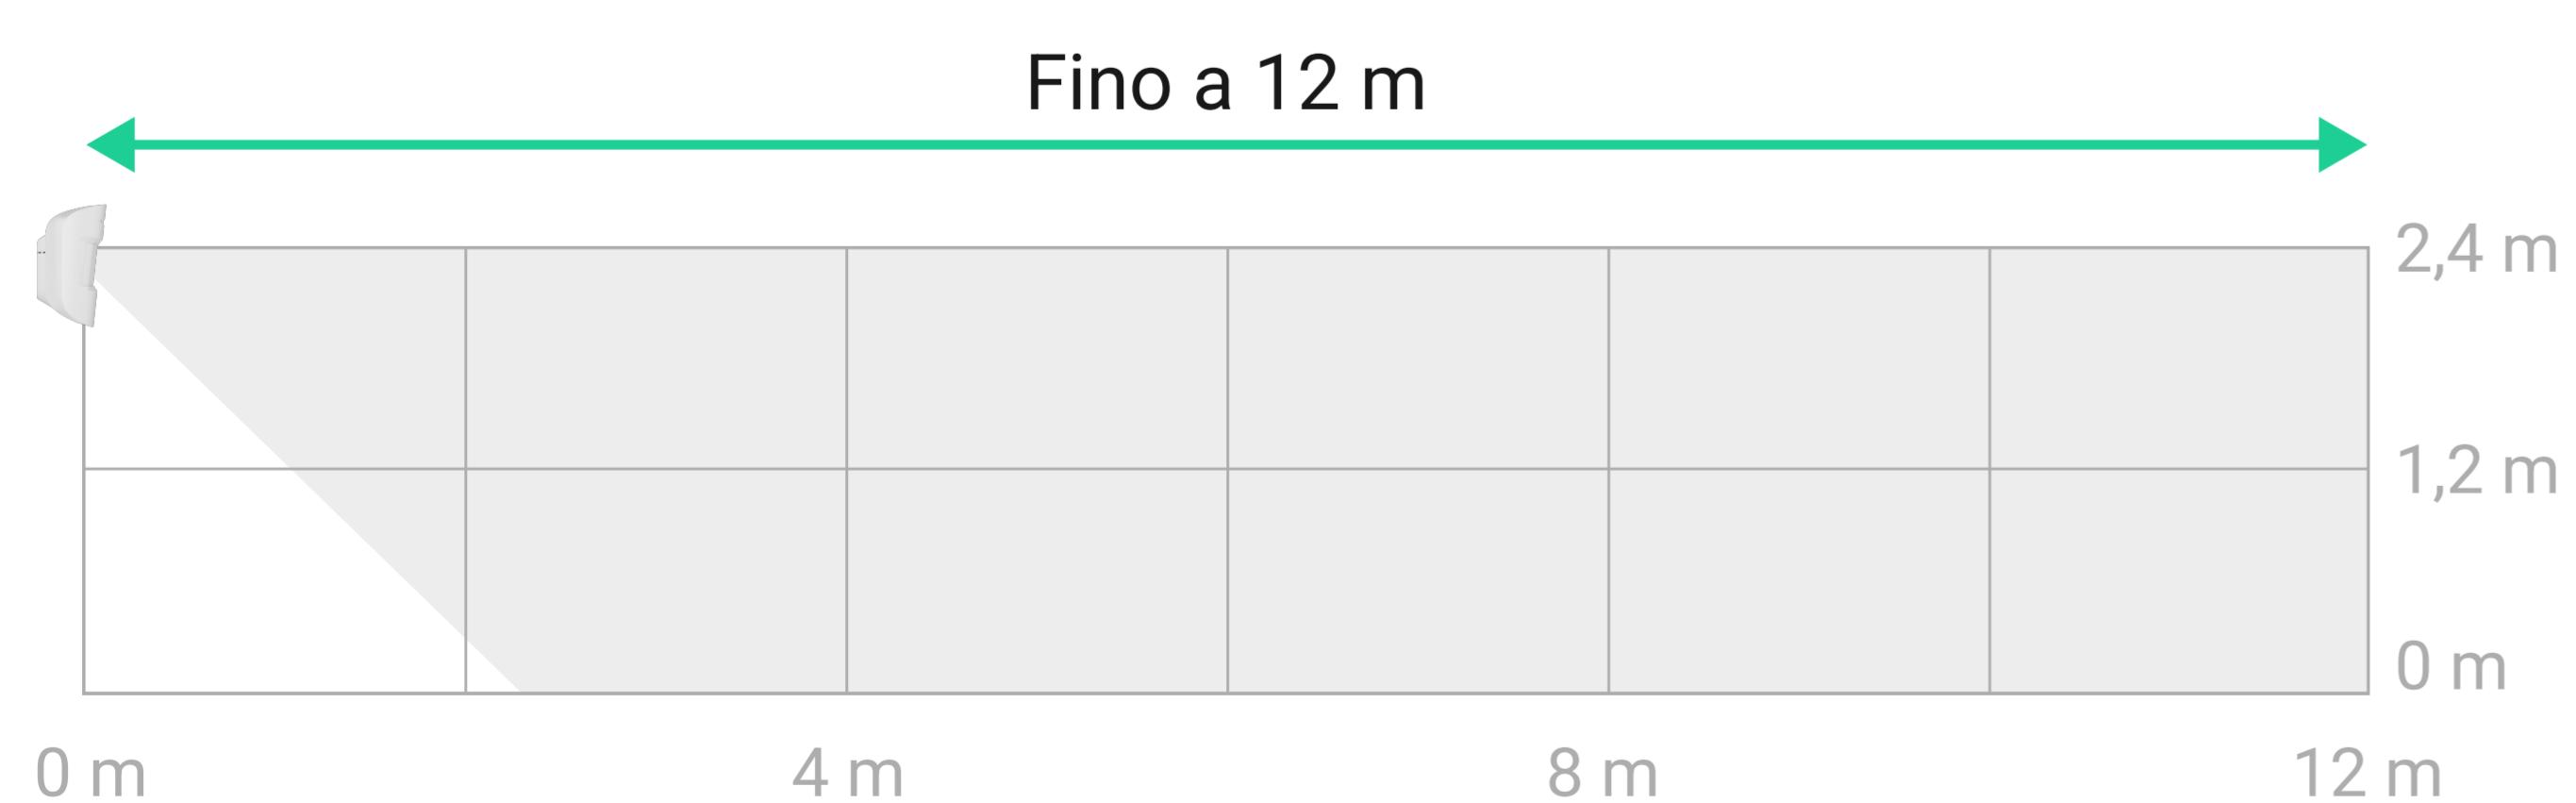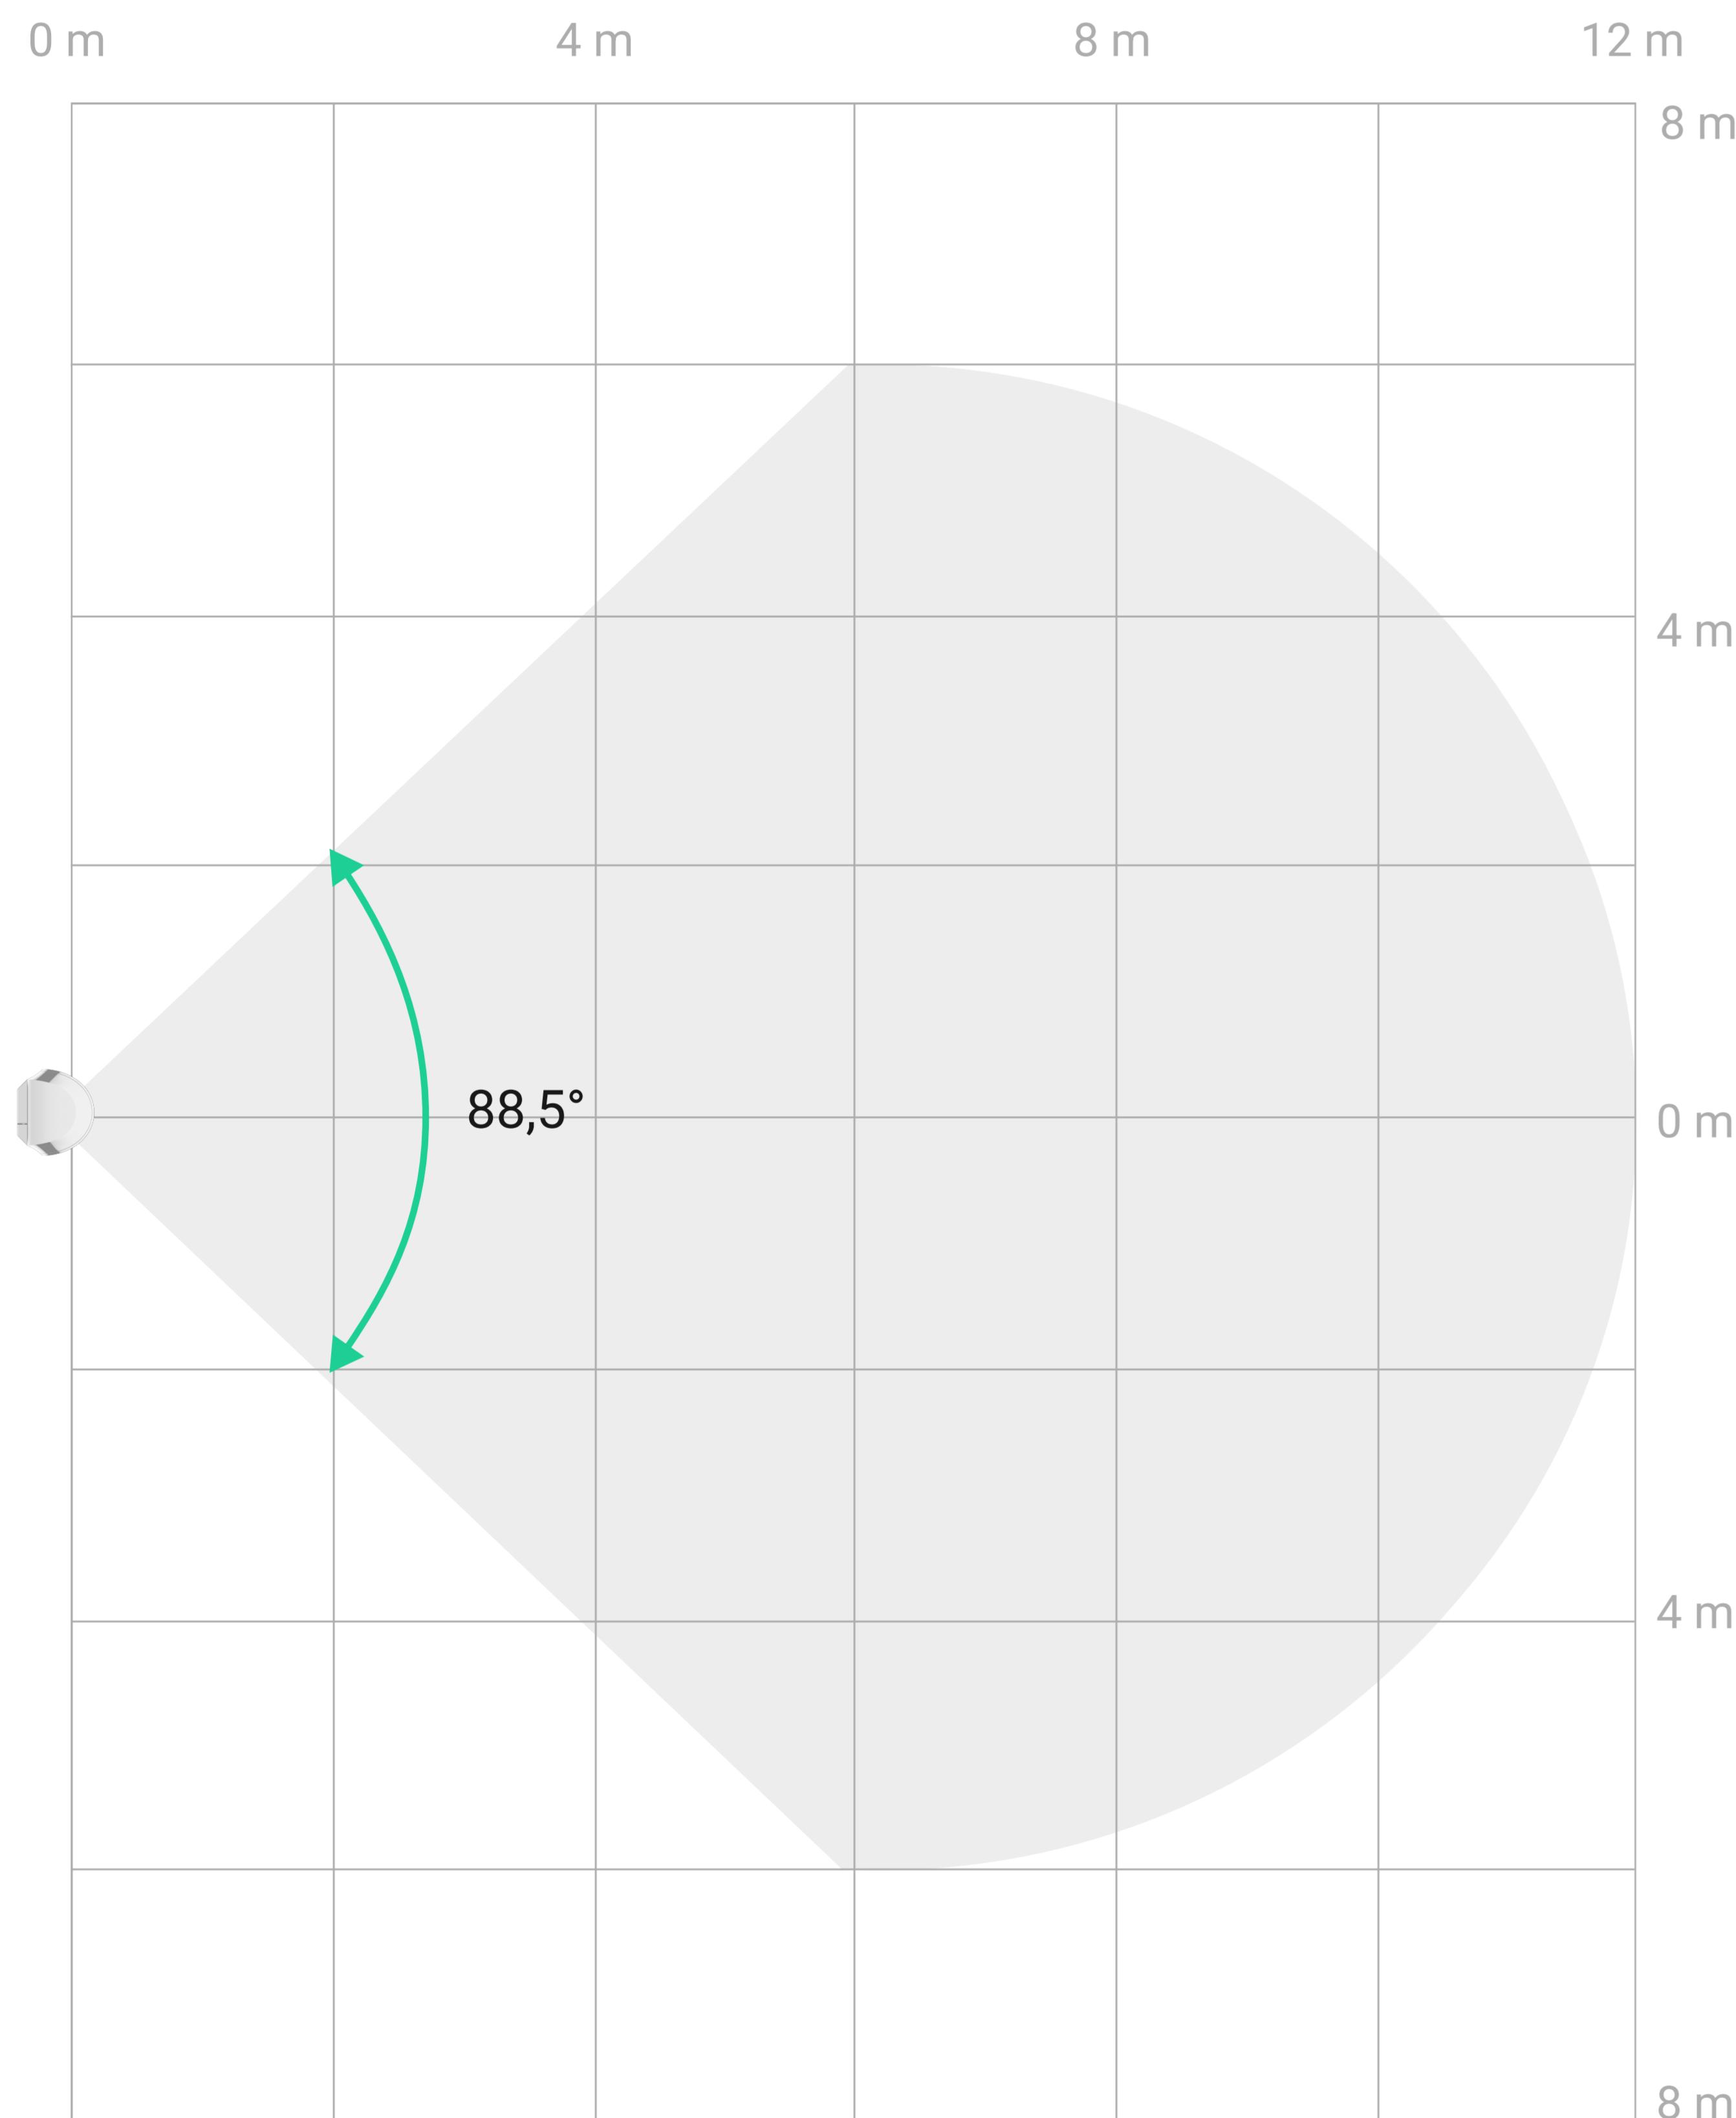

Rilevamento della rottura del vetro

- Algoritmo DualTone a due fattori per la verifica della rottura del vetro: per basse e alte frequenze
- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano

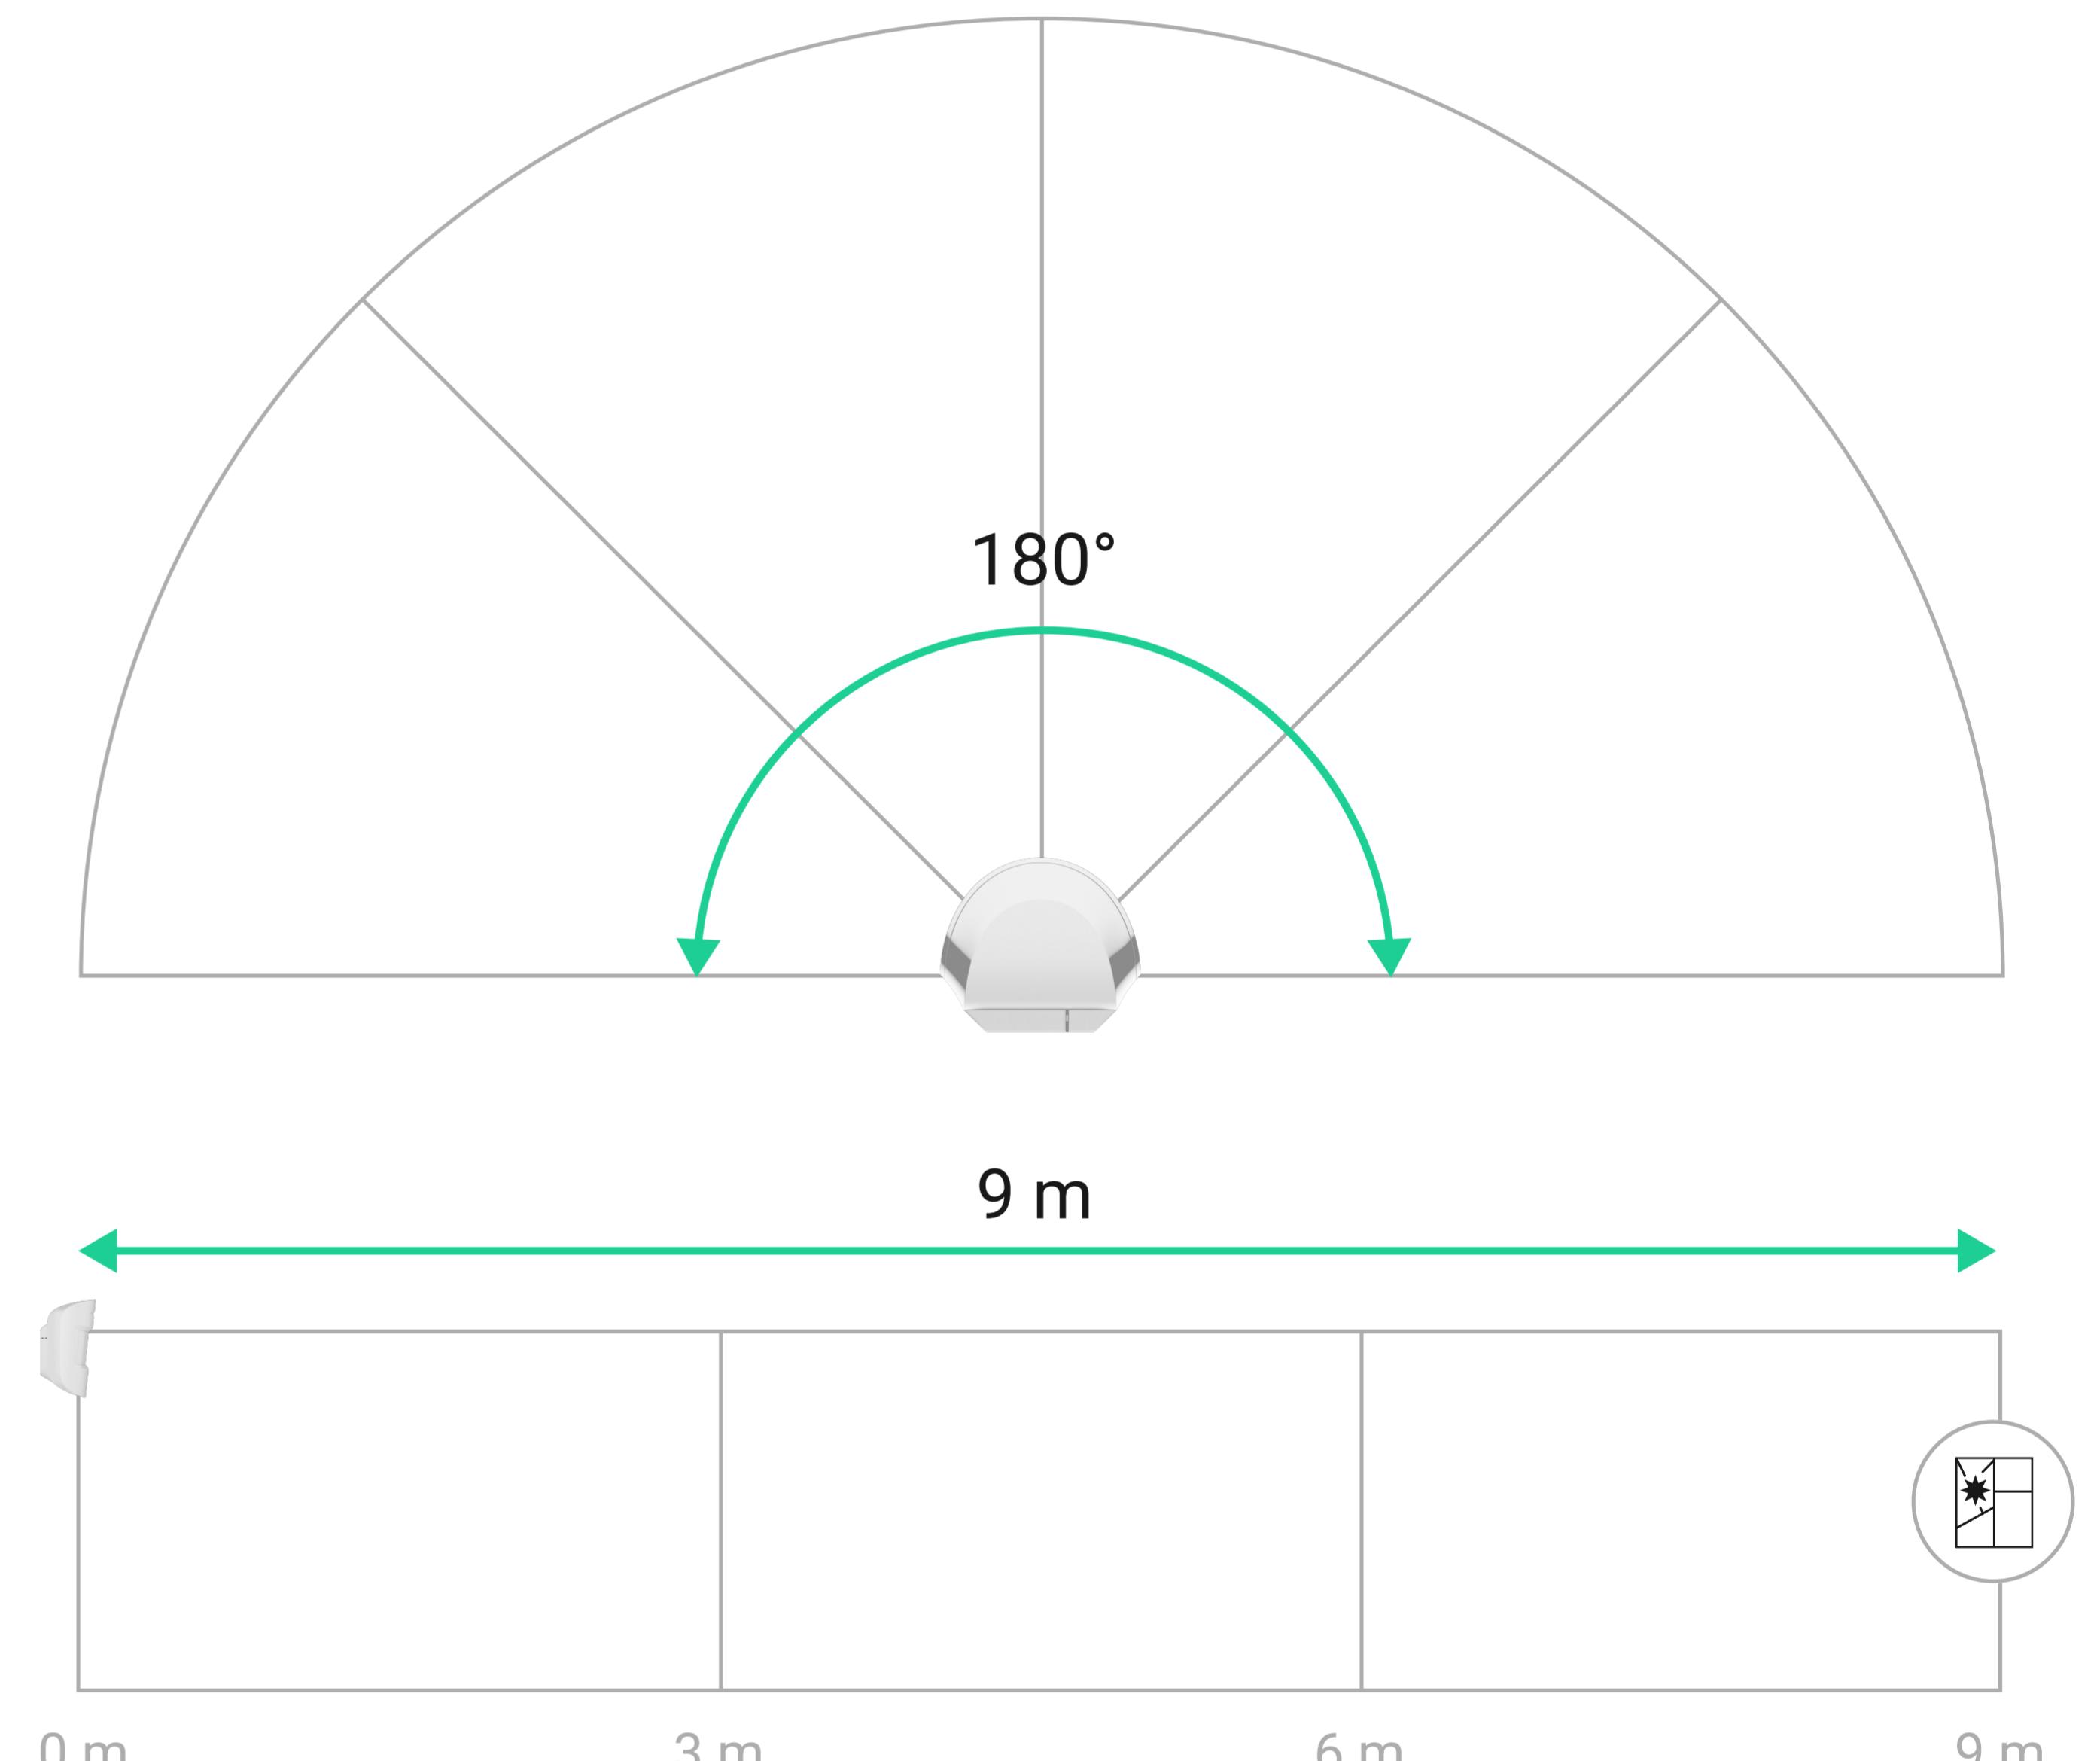

Tecnologia di comunicazione Jeweller


- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m (3,900 ft) in campo aperto
- Crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi

Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifica di batteria scarica

Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app
- Installazione e manutenzione senza sforzi

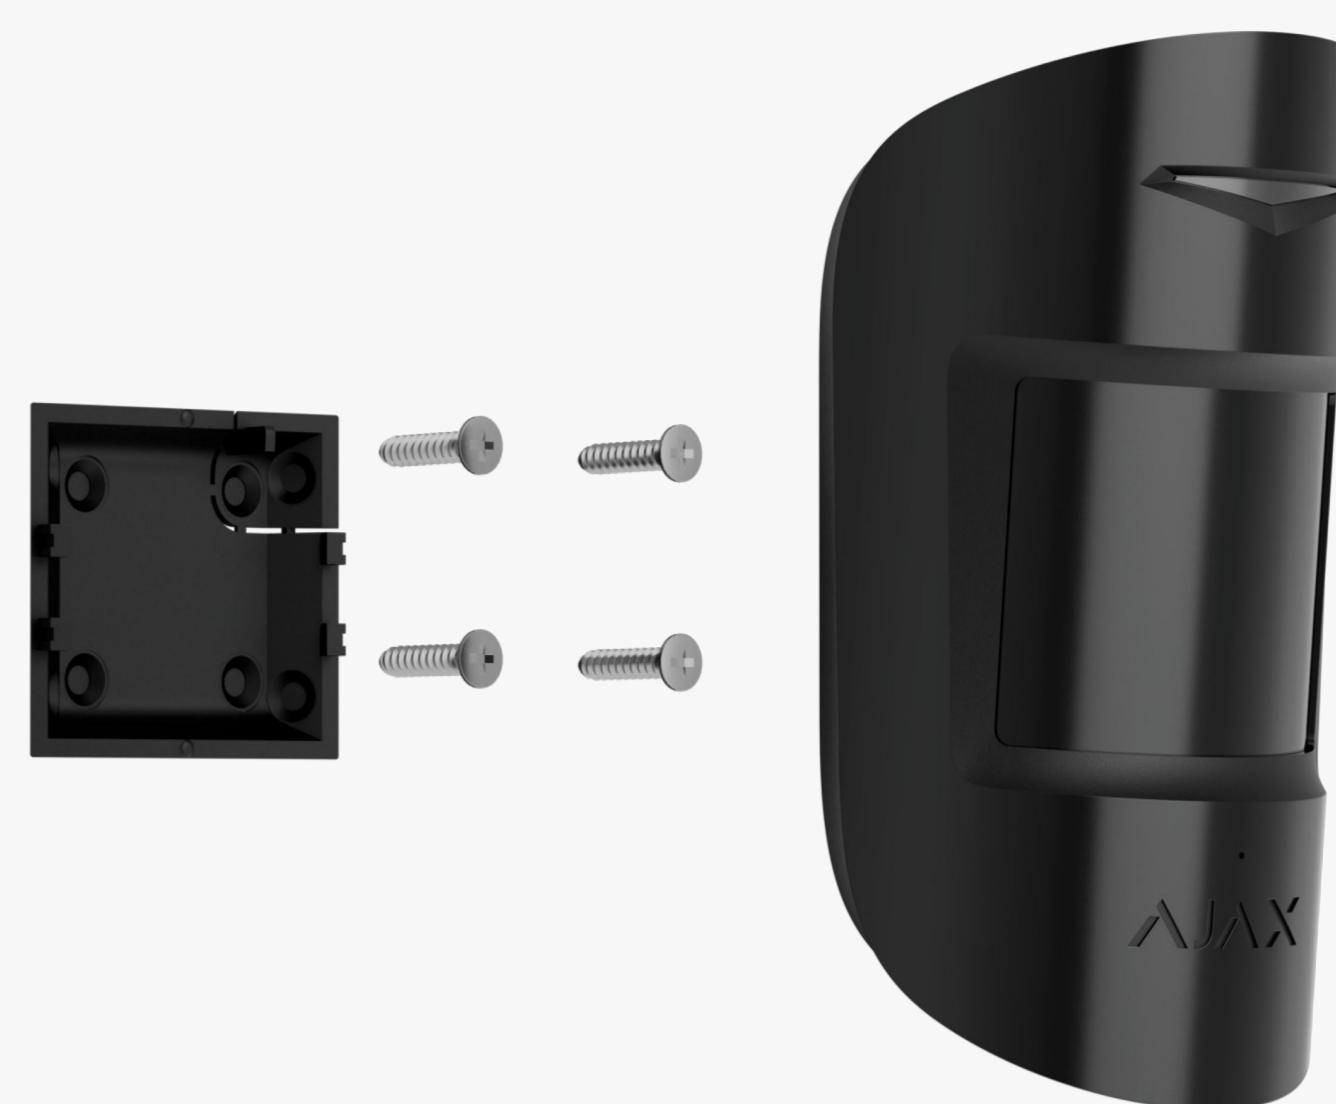

Conformità agli standard	Comunicazione con un hub o un ripetitore	Rilevamento del movimento	Rilevamento della rottura del vetro
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF UL	Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1,200 m fino a 3,900 ft In campo aperto	Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento fino a 12 m fino a 39 ft Angolo di rilevamento orizzontale: 88,5° Immunità agli animali domestici fino a 20 kg e 50 cm fino a 44 lb e 1,6 ft	Tipo di sensore 1 × microfono a elettrete Distanza di rilevamento fino a 9 m fino a 30 ft Angolo di rilevamento orizzontale: 180°
Compatibilità con hub e ripetitori	Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J		
Alimentazione	Installazione	Custodia	Set completo
Batteria 1 × CR123A Preinstallata Durata della batteria fino a 5 anni	Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Colore bianco, nero Dimensioni 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Peso 97 g 3,42 oz Stati Uniti e Canada 91 g 3,2 oz Altre regioni	CombiProtect Jeweller 1 × batteria CR123A (preinstallata) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/combiprotect/

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems