

Superior DoorProtect Jeweller

Rilevatore di apertura wireless con relè reed




BASELINE DoorProtect Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Jeweller
1 relè reed	2 relè reed
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con la vite di fissaggio
Batteria normale	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

>< Rilevamento affidabile

- Relè reed durevoli in plastica
- Due relè reed per installare il magnete a destra o a sinistra del rilevatore
- Installazione flessibile con magneti di due dimensioni



Jeweller


Tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m (3,900 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Caratteristiche aggiuntive

- Connettore per un rilevatore di terze parti con contatto NC (normalmente chiuso)
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax segnalano quando la porta viene aperta




Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Protezione antisabotaggio


- Allarme antisabotaggio per notificare lo smontaggio del dispositivo
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Pannello di montaggio SmartBracket per l'installazione senza smontaggio del dispositivo

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Compatibilità con hub e ripetitori</p>  <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DP.S.J</p>	<p>Comunicazione con un hub o un ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,200 m fino a 3,900 ft In campo aperto</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Tipo di sensore 2 × relè reed</p> <p>Ingresso per collegare il rilevatore di terze parti Rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC).</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 103 × 22 × 21 mm 4,05" × 0,87" × 0,83"</p> <p>Peso 37 g 1,31 oz</p>	<p>Set completo</p> <p>Superior DoorProtect Jeweller 1 × batteria CR123A (preinstallata) Magnete grande Magnete piccolo SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Morsetto terminale montato all'esterno Guida rapida</p>

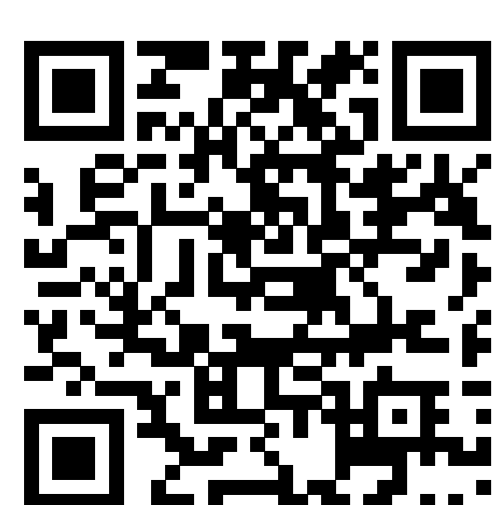

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems