



# Superior DoorProtect Plus Jeweller

Rilevatore di apertura wireless con relè reed, sensori d'urto e inclinazione

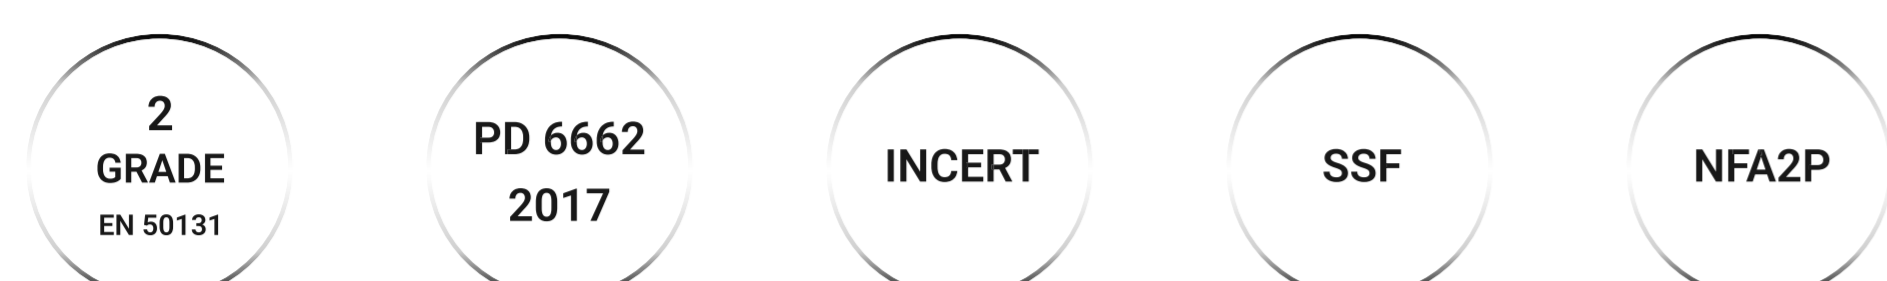


BASELINE DoorProtect Plus Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Plus Jeweller
1 relè reed	2 relè reed
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con la vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.




## Molteplici opportunità con un unico dispositivo

- Due relè reed per rilevare l'apertura di porte o finestre
- Accelerometro per rilevare urti, vibrazioni e variazioni dell'angolo di inclinazione



## Caratteristiche aggiuntive

- Connettore per un rilevatore di terze parti con contatto NC (normalmente chiuso)
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre




## Rilevamento affidabile

- Dotato di 2 relè reed e 2 magneti di diverse dimensioni
- Relè reed in plastica: più resistenti di quelli in vetro
- I sensori di urto e di inclinazione vengono configurati nell'app



## Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m (3,900 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo




## Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata delle batterie
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata




## Protezione antisabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



## Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nell'app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p><b>Compatibilità con hub e ripetitori</b></p>  <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: <a href="https://ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J">ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J</a></p>	<p><b>Comunicazione con un hub o un ripetitore</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,200 m fino a 3,900 ft In campo aperto</p>	<p><b>Rilevamento</b></p> <p>Tipi di sensori 2 × relè reed 1 × accelerometro</p> <p>Sensibilità del sensore di urto 3 livelli Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Limite di attivazione del sensore di inclinazione da 5° a 25° Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore con il tipo di contatto NC (normalmente chiuso)</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p>Batteria 1 × CR123A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p>Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C da 14°F a 104°F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 103 × 22 × 21 mm 4,06" × 0,87" × 0,83"</p> <p>Peso 37 g 1,31 oz</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Morsetto terminale montato all'esterno Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems