

# Superior KeyPad TouchScreen Fibra

Tastiera cablata con touch screen che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

DESFire®

Bluetooth


## Gestione intelligente della sicurezza e dell'automazione

La tastiera Superior KeyPad TouchScreen Fibra è stata progettata per un controllo intuitivo e comodo del sistema. L'interfaccia grafica, le notifiche sonore e l'indicazione LED della tastiera assicurano che i comandi degli utenti e le risposte del sistema avvengano senza errori. Gli utenti possono visualizzare gli ultimi allarmi ed eventi direttamente sulla tastiera per rimanere informati sulle recenti attività del sistema. Se viene rilevato un malfunzionamento durante il controllo di integrità, la tastiera ne indica chiaramente la causa. In questo modo, gli utenti sono sempre al corrente dello stato del sistema e delle azioni necessarie.

## Caratteristiche principali

- Gestione semplificata delle aree di sicurezza
- Scheda di controllo per i dispositivi di automazione con levette che indicano lo stato attuale del dispositivo<sup>1</sup>
- Indicazione sonora e LED per allarmi, apertura delle porte (Campanello all'apertura), ritardi all'ingresso/uscita e altri eventi
- Attivazione quando un utente si avvicina al dispositivo e durante i ritardi all'ingresso
- Regolazione automatica della luminosità della retroilluminazione
- Notifica sullo schermo che specifica la causa di un malfunzionamento durante l'inserimento del sistema
- Registra con gli ultimi eventi disponibili direttamente dallo schermo della tastiera

## Tre metodi di autenticazione rapidi e sicuri

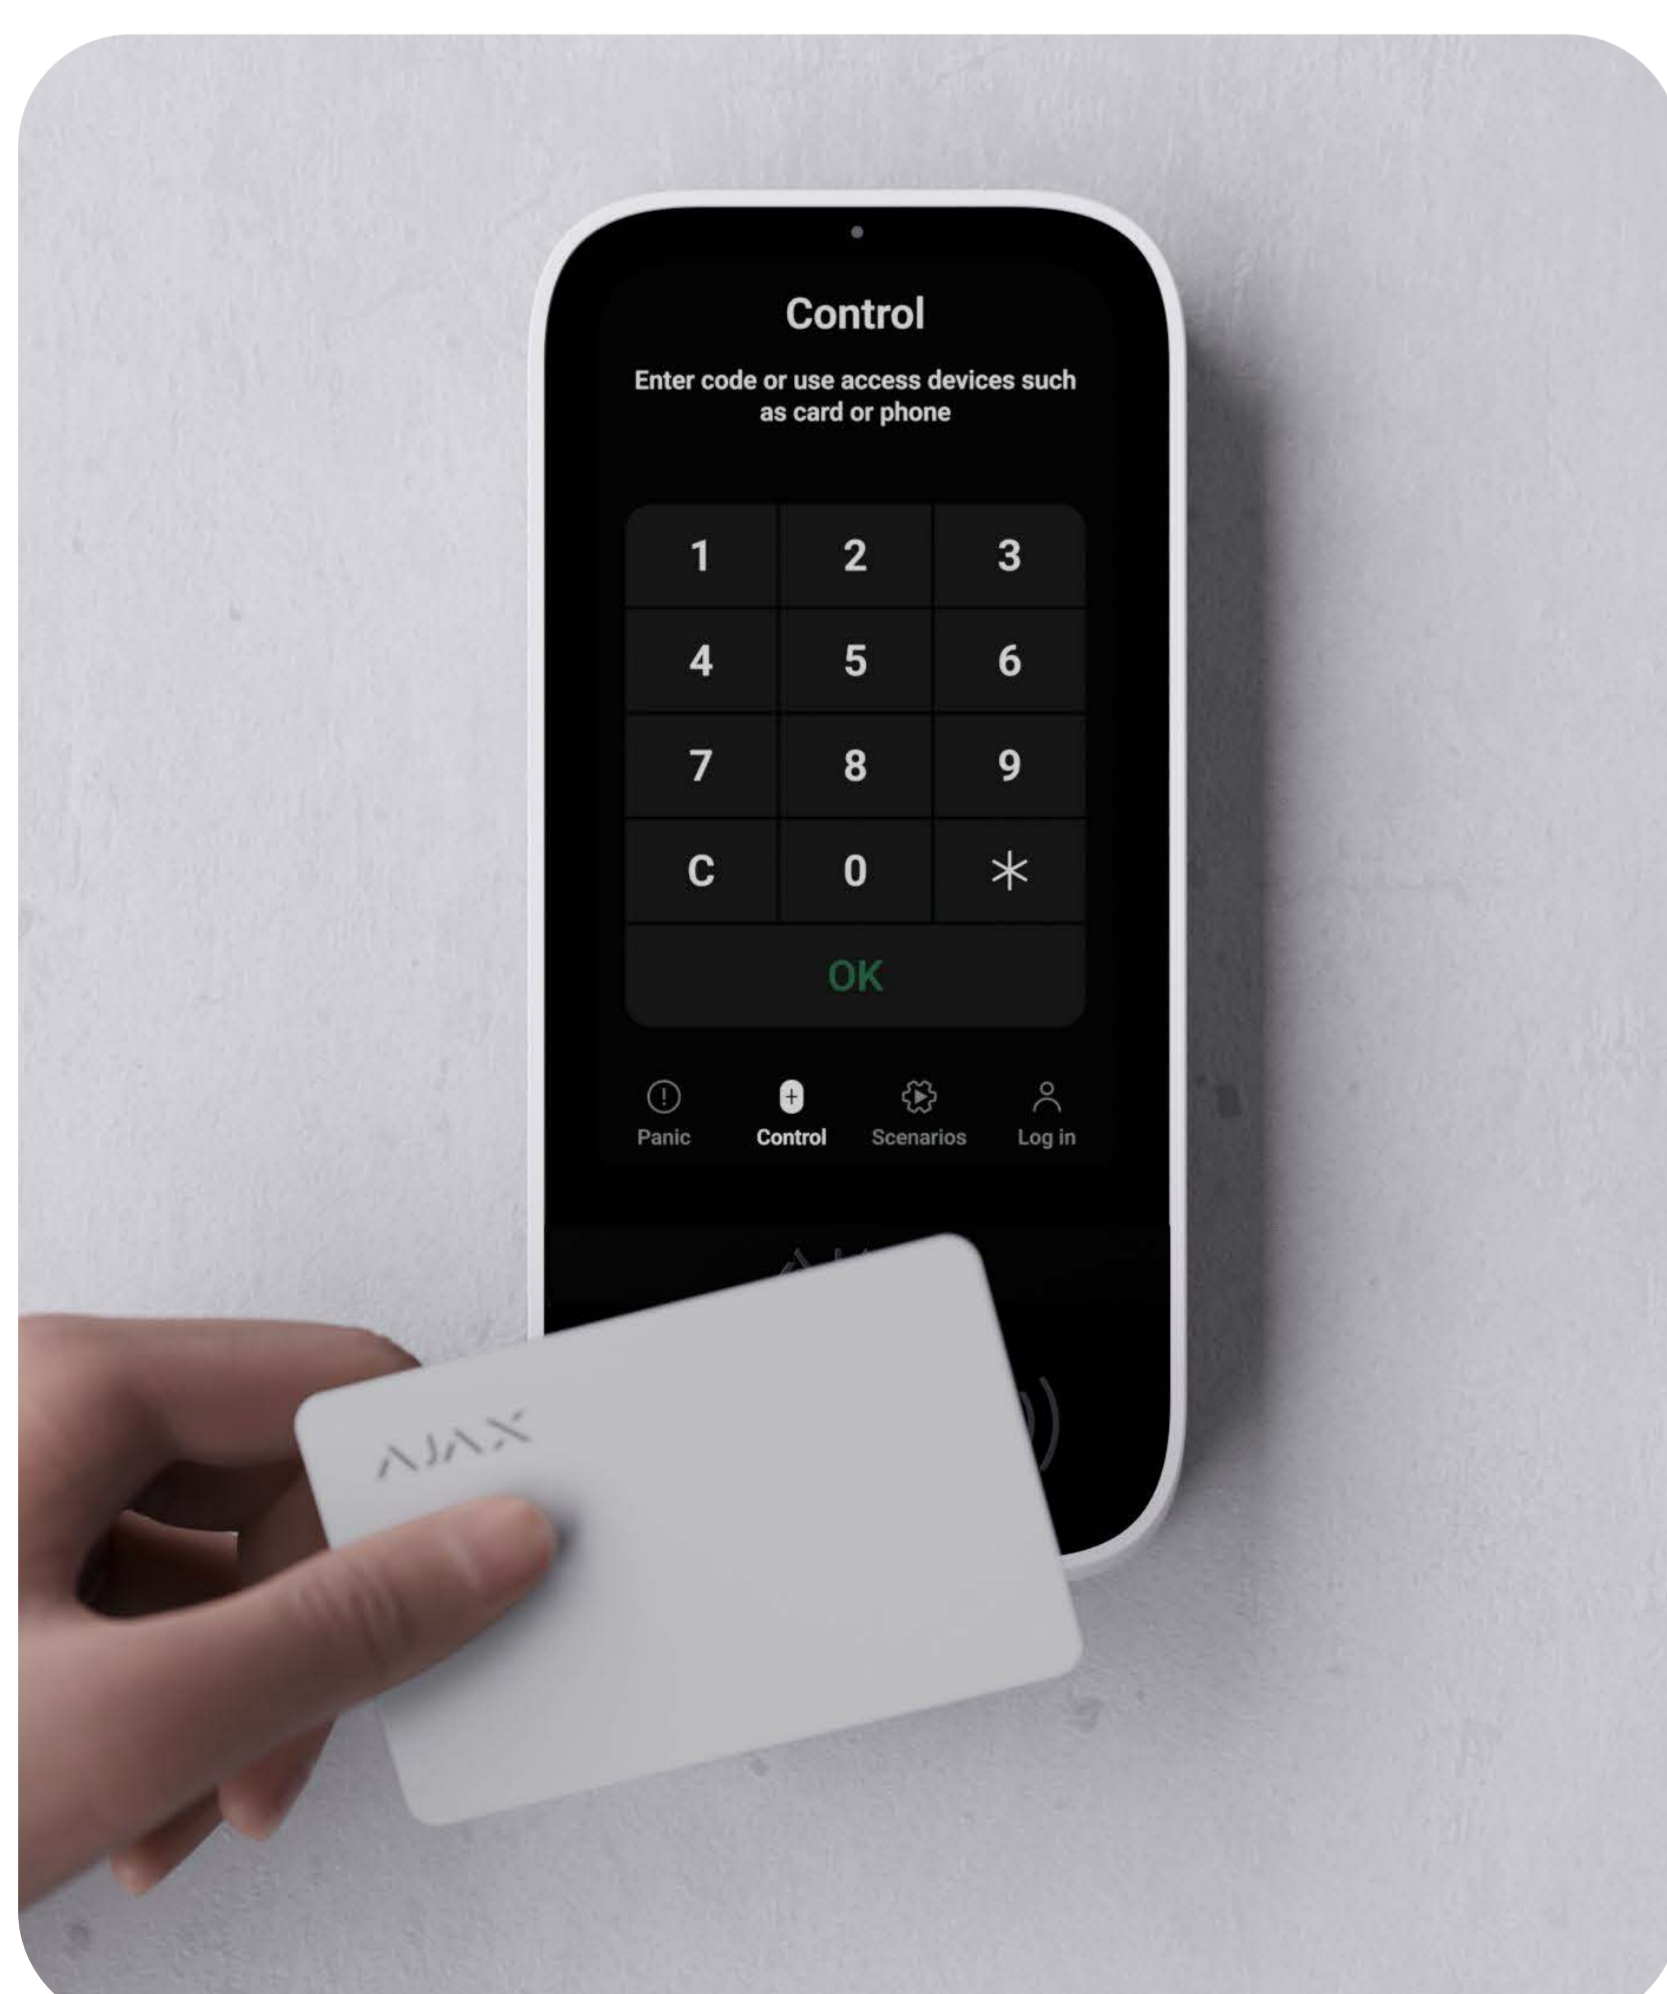

Carta Pass o portachiavi Tag



Smartphone




Codici



## Tutto pronto in caso di emergenza

- Blocco automatico in caso di tentativo di indovinare il codice
- Codici di coercizione per simulare il disinserimento del sistema e inviare un allarme silenzioso all'istituto di vigilanza
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati
- Tre pulsanti di emergenza: panico, incendio e aiuto d'urgenza



## Fibra tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di distanza di connessione cablata<sup>2</sup> tra la tastiera e l'hub
- Comunicazione crittografata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Collegamento con cavi a 4 fili o cavi U/UTP a 8 fili
- Supporto per il collegamento di diversi tipi di dispositivi a una singola linea




## Protezione contro il sabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione



## Impostazione e configurazione facili

- Installazione sul pannello di montaggio SmartBracket senza smontare la custodia
- Abbinamento all'hub tramite la scansione automatica della linea Fibra o il codice QR
- Configurazione e test da remoto grazie alle app Ajax mobili e desktop
- Autodiagnosi automatica del dispositivo con rapporto di stato
- Notifiche di manutenzione istantanee

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p><b>Comunicazione con l'hub</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p>	<p><b>Caratteristiche</b></p> <p>Accesso contactless Carte Pass e portachiavi Tag (fino a 50 dispositivi)</p>	<p><b>Schermo</b></p> <p>Tipo IPS, touch screen capacitivo</p>
<p><b>Compatibilità con gli hub</b></p>  <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: <a href="https://ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.F">ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.F</a></p>	<p><b>Connessione cablata</b> Cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame</p> <p>Cavo di segnale 4x0,22 mm<sup>2</sup>, conduttore in rame</p> <p><b>Raggio di comunicazione</b> fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)</p> <p><b>Intervallo di ping</b> 12-300 s Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p>	<p>Supporto per BLE (fino a 50 smartphone)</p> <p><b>Codici di accesso</b> fino a 50 codici personali per gli utenti registrati</p> <p>fino a 50 codici per gli utenti non registrati</p> <p>1 codice tastiera</p> <p><b>Codice di coercizione</b> fino a 50 codici personali di coercizione</p> <p>1 codice di coercizione</p>	<p><b>Diagonale</b> 5"</p> <p><b>Risoluzione</b> 480 x 854 px</p> <p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%</p>
<p><b>Custodia</b></p> <p>Colore bianco, nero</p> <p><b>Dimensioni</b> 171 x 82 x 28 mm 6,74" x 3,23" x 1,1"</p> <p><b>Peso</b> 327 g 11,54 oz</p> <p><b>Allarme antisabotaggio</b></p>	<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Linea Fibra</b> 7-30 V<sup>==</sup>, fino a 54,6 mA</p> <p><b>Batterie di riserva</b> 2 x batterie LTO AA Preinstallate</p>	<p><b>Pulsanti di emergenza</b> Allarme, incendio, aiuto d'urgenza</p> <p><b>Silenziare gli allarmi antincendio</b></p> <p><b>Registro degli eventi sullo schermo</b> fino a 100 eventi recenti</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>Superior KeyPad TouchScreen Fibra 2 x batterie LTO AA (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>

<sup>1</sup> Quando la tastiera controlla dispositivi di automazione che funzionano in modalità bistabile.

<sup>2</sup> Con un cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/superior-keypad-touchscreen-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-keypad-touchscreen-fibra/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems