



Superior DoorProtect Fibra

Rilevatore di apertura cablato con relè reed

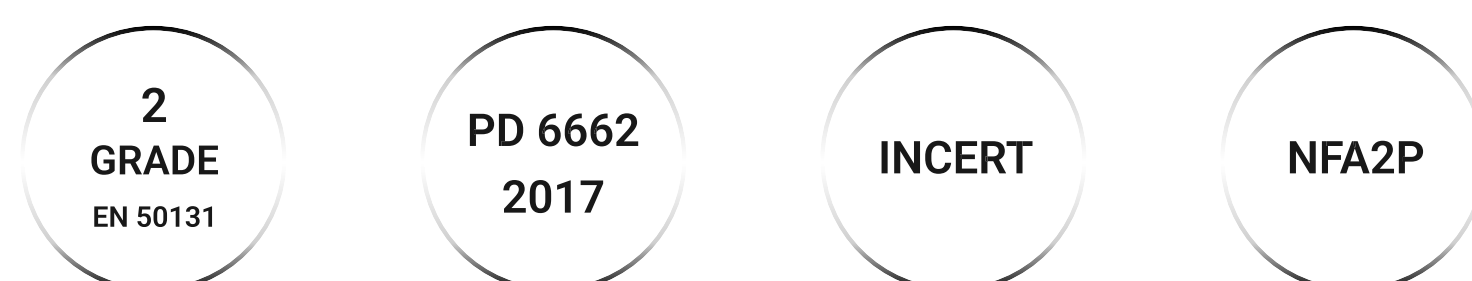

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.




Rilevamento affidabile

- Due relè reed per rilevare l'apertura di una porta o di una finestra
- Relè reed in plastica per prestazioni durature
- Efficienza indipendentemente dalla posizione del magnete: a destra o a sinistra




Resistenza al sabotaggio

- Viti di fissaggio per fissare il rilevatore e il magnete grande
- Due tamper antisabotaggio: uno è attivato dal distacco del dispositivo da una superficie, e l'altro reagisce alla rimozione del pannello frontale
- Protezione da cortocircuiti
- Rilevamento della perdita di connessione



Funzionalità aggiuntive


- Ingresso NC aggiuntivo per collegare un rilevatore di terze parti
- Protezione contro la vibrazione dei contatti per evitare falsi allarmi
- Due magneti, grande e piccolo, per supportare vari scenari di installazione
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale per informare dei visitatori quando il sistema è disinserito



Fibra

tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione bidirezionale cablata
- Ping per controllare e visualizzare regolarmente lo stato del dispositivo in tempo reale
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Crittografia dei dati



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite la scansione automatica della linea o il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Notifiche istantanee di malfunzionamento o perdita di connessione inviate ai PRO e agli utenti

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P	Compatibilità con gli hub  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DP.Y.F	Comunicazione con l'hub Tecnologia di comunicazione Fibra Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Rilevamento Tipo di sensore 2 × relè reed Collegamento di un rilevatore di terze parti aggiuntivo rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC)
Alimentazione Alimentazione principale 5–30 V$\overline{=}$, fino a 106 mW Il dispositivo è alimentato dall’hub o da Superior LineSupply Fibra	Installazione Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75%	Custodia Colore bianco, nero Dimensions 90.5 × 21 × 18.5 mm 3.56" × 0.85" × 0.73" Weight of the white model 17 g 0.6 oz Weight of the black model 15 g 0.53 oz Protection class IP50, IK04	Set completo Superior DoorProtect Fibra Magnete grande Magnete piccolo Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems