

NVR H series


Videoregistratori di rete con uscita HDMI



Versioni del prodotto


NVR HAC (8-ch)	NVR HAC (16-ch)
fino a 8 canali	fino a 16 canali
NVR HDC (8-ch)	NVR HDC (16-ch)
fino a 8 canali	fino a 16 canali
con una fonte di alimentazione a bassa tensione	con una fonte di alimentazione a bassa tensione

I videoregistratori di rete Ajax integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema. Oltre al controllo nell'app, i dispositivi della serie NVR H sono dotati di un'uscita HDMI che consente agli utenti di visualizzare le trasmissioni video in diretta e archiviati direttamente su uno schermo connesso. Questo rende la serie una soluzione ideale per le piccole e medie imprese, le abitazioni private, gli uffici e altri impianti che richiedono un sistema di gestione video locale.

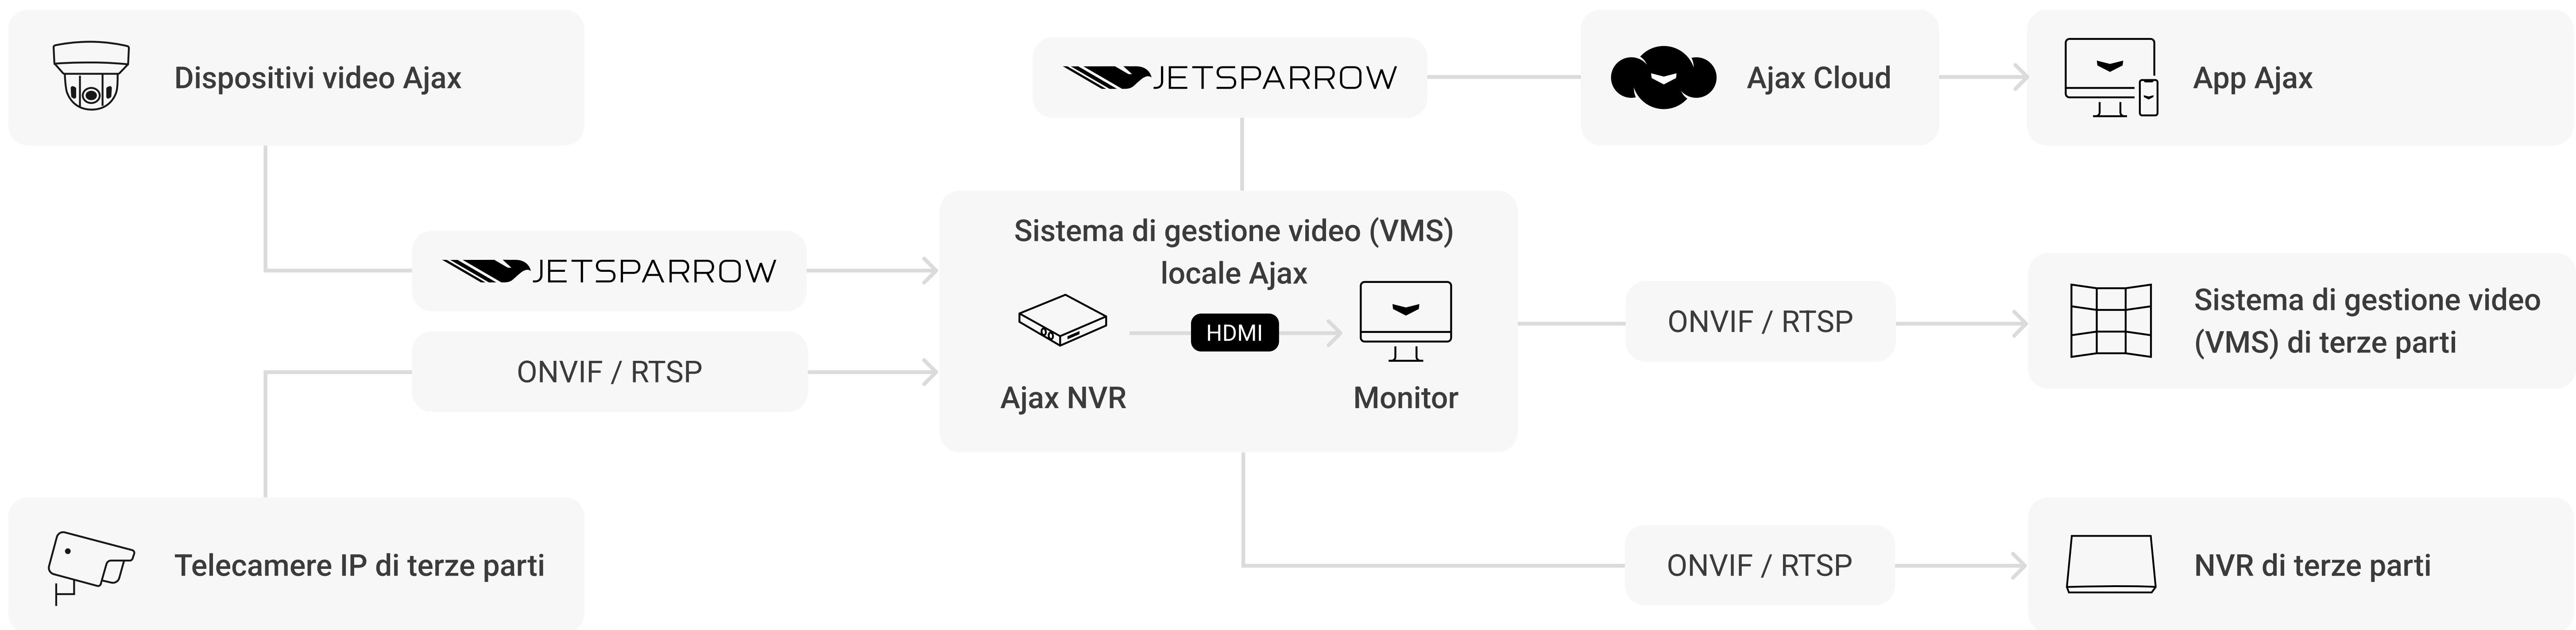


Esperienza di gestione video locale

- Videosorveglianza nell'impianto senza connessione a Internet¹
- Gestione video locale e accesso all'archivio
- Videowall virtuale personalizzabile e modalità slideshow
- Porta HDMI per collegare uno schermo
- Due porte USB per una tastiera, un mouse o un'unità flash




Gestione video remota tramite app Ajax

- Tecnologia proprietaria JetSparrow per la trasmissione video istantanea e criptata, oltre alla navigazione fluida negli archivi
- Sincronizzazione dell'archivio con gli eventi del sistema di sicurezza
- Verifica visiva ad alta risoluzione per gli allarmi con scenari video
- Passaggio istantaneo dalle notifiche alle registrazioni video nell'impianto
- Navigazione rapida nell'archivio utilizzando la timeline degli eventi, la visualizzazione calendario e i filtri di ricerca




Sicurezza robusta senza compromessi per la privacy

- Trasmissioni video criptate TLS
- Accesso ai contenuti video controllato dall'utente
- Autenticazione della telecamera senza password
- Esportazione video sicura con verifica della firma digitale
- Protezione dell'account a più livelli: codici, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo della sessione per ulteriore sicurezza dell'account
- Accesso esclusivo del proprietario ai contenuti memorizzati sul disco rigido
- Conformità all'NDAA



Installazione e manutenzione senza sforzo

- SmartBracket per un'installazione rapida e sicura
- Aggiunta di elementi al sistema Ajax tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Zone di rilevamento del movimento configurabili per telecamere collegate
- Conformità a ONVIF® Profilo S
- Supporto RTSP
- Ricerca automatica delle telecamere disponibili sulla rete locale
- Monitoraggio in tempo reale dello stato di salute dell'NVR, compreso lo stato del disco rigido

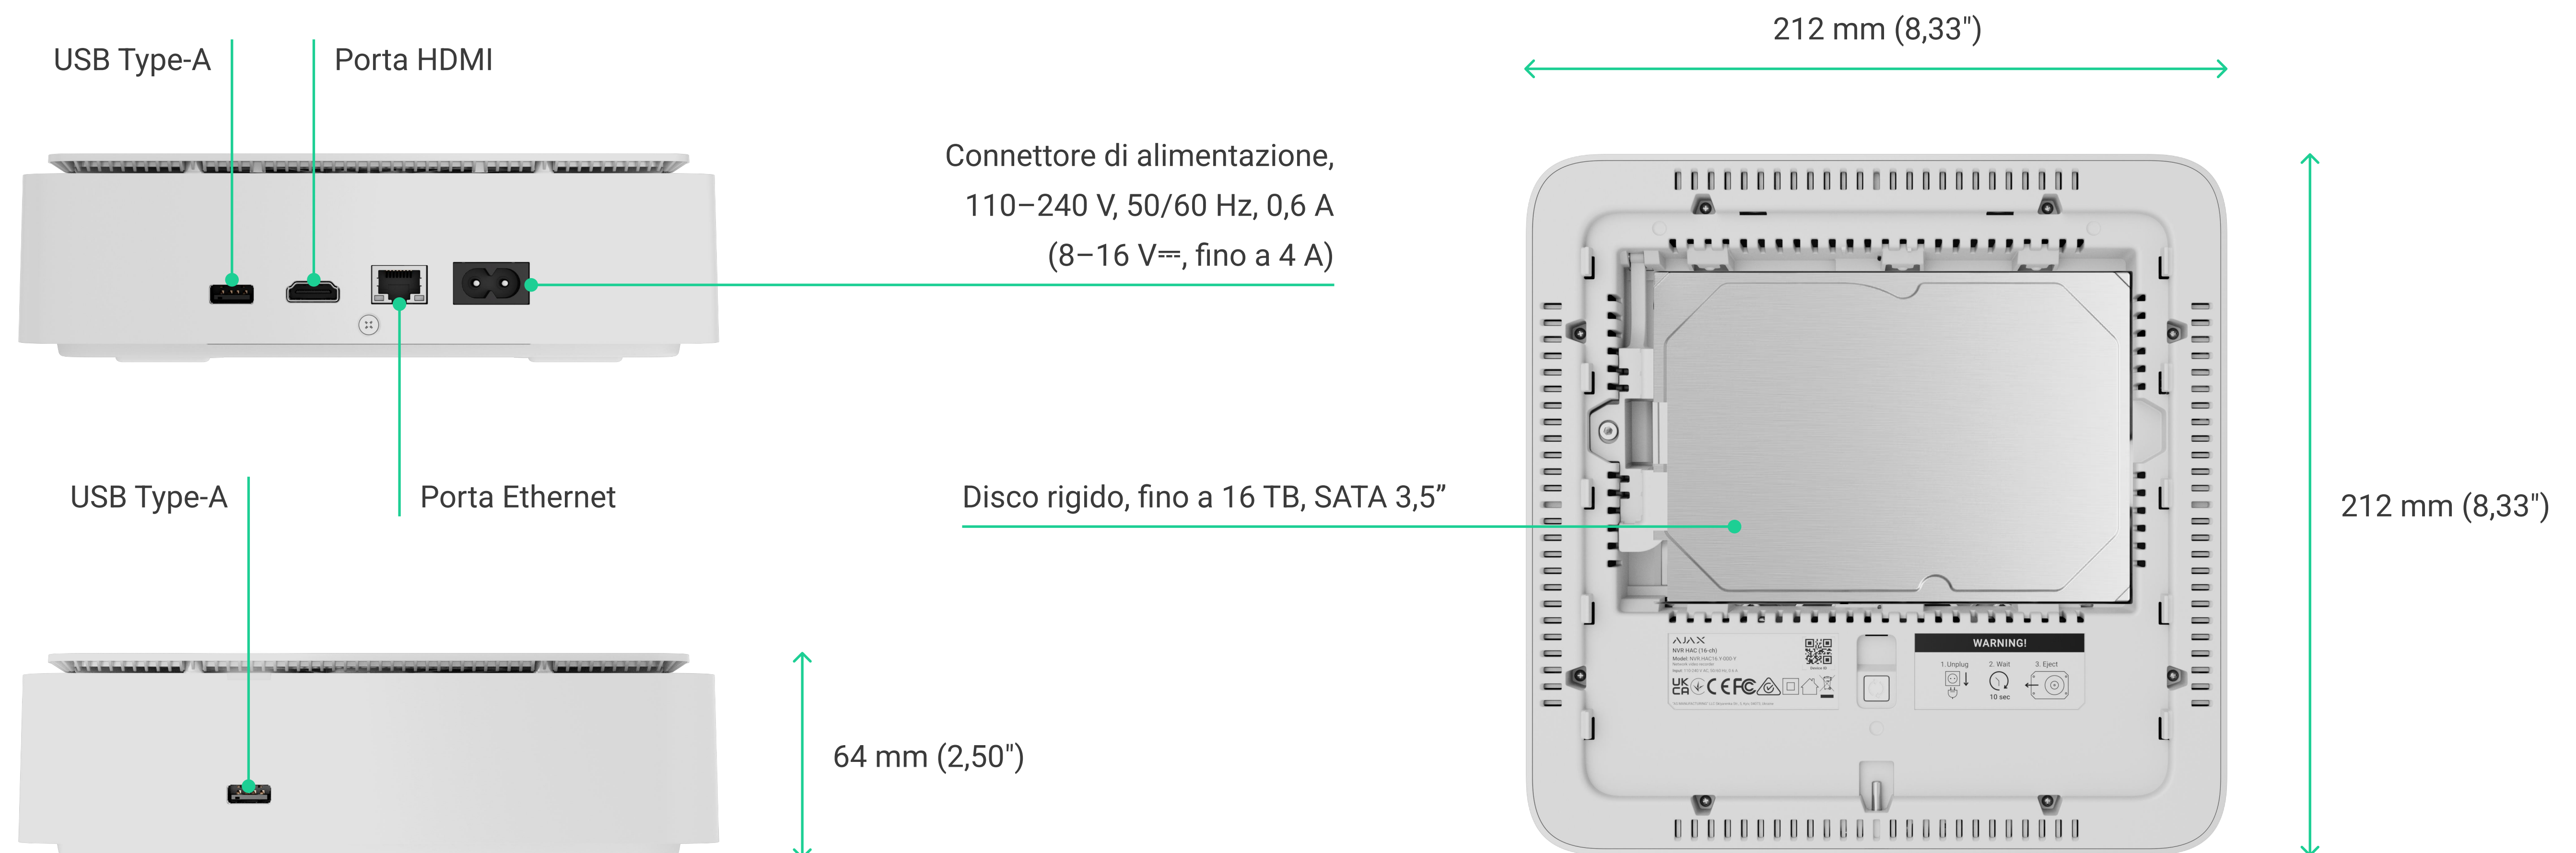

Il cavo HDMI e il disco rigido non sono inclusi nel set completo.

Flusso video Telecamere IP RTSP Conforme a ONVIF® Profilo S I registratori Ajax NVR H supportano la codifica ONVIF® H.265 (HEVC), la trasmissione di eventi di rilevamento del movimento e riconoscimento IA, il controllo WDR (Wide Dynamic Range) e altre impostazioni dell'immagine, ma non sono conformi a ONVIF® Profile S né ad altri profili aggiuntivi. Archiviazione disco rigido con capacità fino a 16 TB (connettività SATA, dimensione 3,5") Il disco rigido non è incluso nel set completo Formati di decodifica H.265/H.264 Larghezza di banda ingresso: fino a 80 Mbps uscita: fino a 40 Mbps	Porte HDMI Full HD Ethernet RJ45 USB 2 × USB Type-A Per collegare un dispositivo di interfaccia (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.) o un'unità flash USB	Caratteristiche principali JetSparrow Protocollo Ajax proprietario per la trasmissione video veloce e sicura Rilevamento del movimento Software integrato per il rilevamento del movimento nell'inquadratura Sistema di gestione video integrato Verifica visiva degli allarmi del sistema Ajax
Installazione Temperature di funzionamento da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP20	Custodia Dimensioni 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50" Peso NVR HAC (8-ch) NVR HAC (16-ch) 782 g 27,6 oz Senza disco rigido Colore nero, bianco NVR HDC (8-ch) NVR HDC (16-ch) 752 g 26,5 oz Senza disco rigido	Set completo For NVR HAC NVR Pannello di montaggio SmartBracket Cavo di alimentazione Cavo Ethernet Kit di installazione Guida rapida Per NVR HDC NVR Pannello di montaggio SmartBracket Adattatore terminale Cavo Ethernet Kit di installazione Guida rapida
Alimentazione NVR HAC (8-ch), NVR HAC (16-ch) Principale 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A Consumo di energia fino a 24 W NVR HDC (8-ch), NVR HDC (16-ch) Senza un jumper installato sulla scheda PSU 8–16 V⁼⁼, fino a 4 A Con un jumper installato sulla scheda PSU 12,1–16 V⁼⁼, fino a 4 A Consumo di energia fino a 24 W		

¹ Per garantire il funzionamento continuo anche offline, le telecamere aggiunte tramite un Ajax NVR devono connettersi al server Ajax Cloud almeno una volta ogni 30 giorni.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/nvr-h

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems