
EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

0051

PREVIDIA

IFMDIAL4G

Modulo interno comunicatore PSTN, GSM, GPRS, LTE

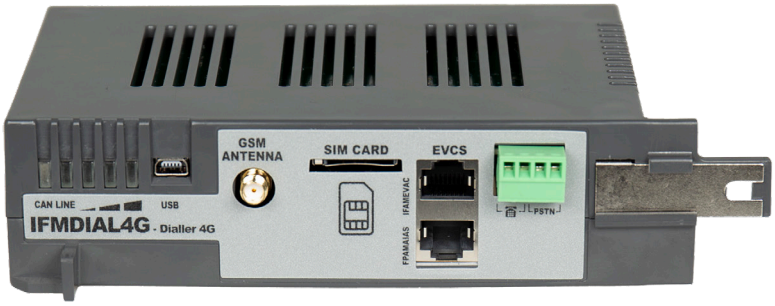

Modulo comunicatore remoto tramite linea telefonica PSTN e linea GSM 2G e 4G.
Si collega direttamente sulla barra CAN DRIVE, in grado di eseguire chiamate vocali grazie ai messaggi registrabili al suo interno e chiamate digitali tramite i più diffusi protocolli (Contact ID, ADEMCO, SIA-IP).

Il modulo è anche in grado di inviare messaggi SMS con testi dettagliati sugli eventi registrati.

Ciascuna centrale Previdia Max o Previdia Ultra supporta un solo modulo IFMDIAL. Il modulo permette la connessione con InimCloud Fire tramite il canale dati della SIM a bordo.

CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia "Hot swap"
- Connettore antenna GSM
- Alloggiamento per scheda SIM
- 1 terminale per il collegamento della linea telefonica interna
- 1 terminale per il collegamento della linea telefonica esterna (PSTN)

SPECIFICHE TENICHE

- Certificazione EN54 parte 21 sui vettori GSM e PSTN
- 100 messaggi vocali on-board (fino a 15 min) registrabili da software con text-to-speech o file .wav
- Fino a 100 azioni
- 100 SMS personalizzabili
- Comunicatore digitale automatico integrato (Contact ID, ADEMCO, SIA-IP)
- 15 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale, SMS)

Tensione di alimentazione		19 ÷ 30Vdc
Consumo @ 27,6V	a riposo	30 mA
	massima	500 mA
Bande di frequenza		GSM 900MHz DCS 1800MHz LTE B1, B3, B7, B8, B20
Potenza d'uscita RF massima	GSM	33dBm (2W)
	DCS	30dBm (1W)
	LTE	23dBm (200mW)
Temperatura di funzionamento		-5°C +40°C


IFMDIAL4G

CE 0051


EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

PREVIDIA


DIMENSIONI

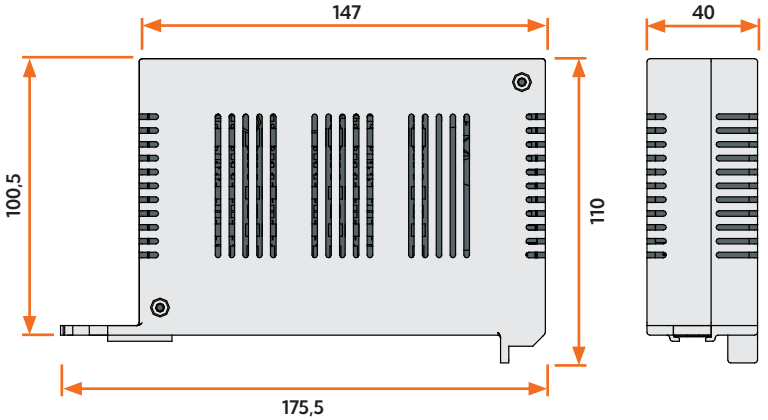

ASSEMBLAGGIO

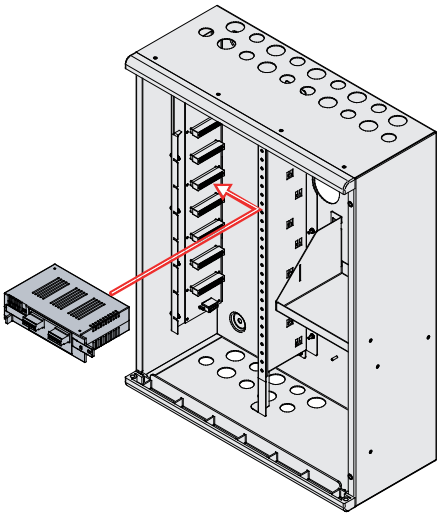

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

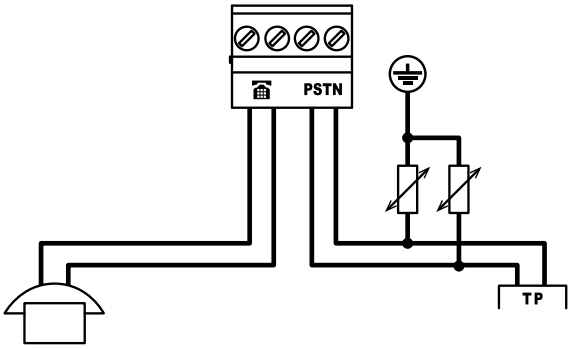

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso con imballo: 280g

CODICI D'ORDINE

IFMDIAL4G	Modulo comunicatore PSTN, GSM, GPRS, LTE
P-CABLE50	Cavo di collegamento con la centrale
LTE-ANT100B	Antenna GSM/LTE con base magnetica e cavo da 2 metri

inim®
Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP) – ITALY
Tel. (+39) 0735 705007 _ Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it _ inim.it

Timbro distributore Inim