



BS-BALBOOV1D2

BOX DI DERIVAZIONE CON PREDISPOSIZIONE
SWITCH TERZE PARTI

Caratteristiche prodotto

Armadio in metallo antisabotaggio IP66

3 uscite 12Vcc da 1A ciascuna

Ventola di raffreddamento

2 multiprese di servizio

Terminale uscita 48 Vdc e 230 Vac

Barra DIN

Specifiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione primaria	230 Vac con terminale a vite
------------------------	------------------------------

Uscite

Uscite alimentazione	3 x 12 Vcc da 1A ciascuna, 1 x uscita 48 Vcc, 1 x uscita 230 Vac
----------------------	--

Presa di servizio	2 x multiprese Shuko 230 Vca
-------------------	------------------------------

Protezione

Circuito primario	1 x Interruttore magnetotermico 10A, 1 x Scaricatore
-------------------	--

Circuito secondario	1 x Interruttore magnetotermico 10A, 1 x Scaricatore
---------------------	--

Massa a terra	Morsettiera di collegamento dedicata
---------------	--------------------------------------

Caratteristiche meccaniche

Illuminazione	Luce di cortesia comandata da tamper apertura porta
---------------	---

Raffreddamento	Ventola estrazione aria calda
----------------	-------------------------------

Fissaggio dispositivi	Barra DIN per installazione switch terze parti
-----------------------	--

Temperatura di lavoro	-20 °C a 70°C
-----------------------	---------------

Temperatura di stoccaggio	-40°C a 85°C
---------------------------	--------------

Umidità	0 - 90 %
---------	----------

Dimensioni (AxLxP)	350mm x 350mm x 220mm
--------------------	-----------------------

Passaggio cavi	Predisposizione foro pressacavi 4 x PG7, 4 x M25 (forniti in dotazione) Predisposizione foro passaggio cavi 70 x 40 mm
----------------	---

Materiale	Lamiera zincata verniciata a polveri
-----------	--------------------------------------

Chiusura porta	Serratura con chiave speciale, 2 x chiusura a leva laterale
----------------	---

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

Colore	Bianco
--------	--------

BS-BALBOOV1D2








Accessori Opzionali



BS-SBA001WMA
Kit fissaggio a muro



BS-SBA001PMA
Kit fissaggio a palo

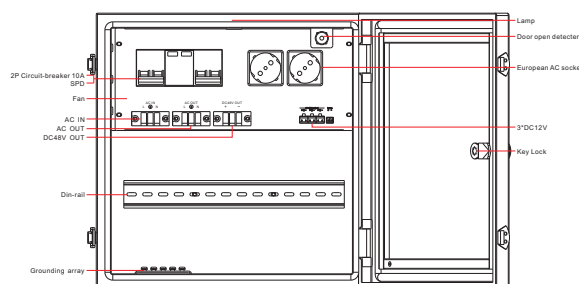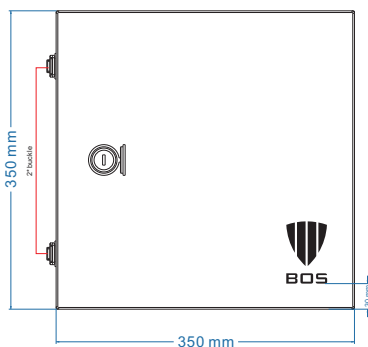

bositaly.it



BOS Italy Srl -
Via Chiesa 22 - 36044 Val Liona - Vicenza (VI)
T +39 0444 868 678 - E info@bositaly.it
www.bositaly.it

