


Prodotti / Illuminazione / Faretti da incasso per interno

Faretto Led da incasso - 11W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara

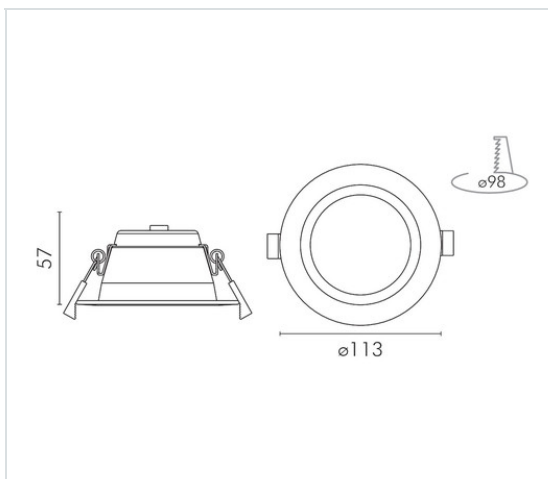

JO392-064

Caratteristiche Generali

Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: CCT Regolabile
Flusso: 780lm
Flusso: 3000K:780lm, 4000K:900lm, 6000K:850lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 11W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 90mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Tensione Led: 25.2Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 57mm
Diametro: $\varnothing 113$ mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: $\varnothing 98$ mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

JO392-064

FARETTO LED 10W 700mA CON SELETTORE

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.




Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-202	Dimmer varialuce da incasso per lampade Led
23-204	Dimmer varialuce da barra DIN per lampade Led
23-205	Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione.
KL860-02	Alimentatore per LED a corrente costante 350mA 12W 18-35V dimmerabile taglio di fase 230V

Foto Prodotto



Disegni Tecnici

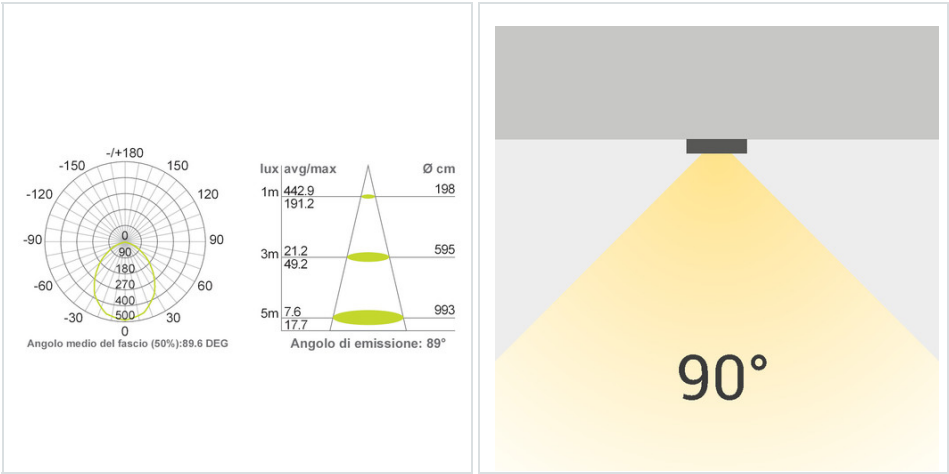

Accessori



Alimentatore 350mA corrente costante